

Siemens Hausgeräte steht für Technologie, Innovation und Design

Erlebe die Marke Siemens:





Entdecke die Welt neu.
Mit Innovationen von Siemens.

Alltägliche Momente werden zu außergewöhnlichen Erlebnissen. Vereinfache dein Leben und gewinne kostbare Zeit im Alltag. Bahnbrechende Entwicklungen und eine Vielfalt an intuitiven Produkten ermöglichen es dir, dein Zuhause auf vollkommen neue Weise zu steuern. Unabhängig davon, ob du gerade zu Hause oder in der weiten Welt unterwegs bist. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Preisgekrönte Perfektion: Design,
das Erwartungen übertrifft.

Jedes Design von Siemens repräsentiert ein neues Lebensgefühl. Unsere Hausgeräte kombinieren einen hohen Designanspruch mit zukunftsweisender Technologie für noch mehr Freiheit und Möglichkeiten. Das ist unsere Vorstellung von sinnvollem Fortschritt: Siemens Hausgeräte stellen dich in den Mittelpunkt, damit du dein Leben genießen und völlig frei gestalten kannst.

Made in Germany. Weil es nahe liegt



Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany“. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht

nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren. Daher fertigen wir weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany Produktion. Unsere Standorte.

Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum.

An unseren deutschen Standorten arbeiten Entwicklerteams stets an neuen technischen Lösungen, die den Alltag unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Damit die Freude an unseren Qualitätsprodukten lange währt, setzen wir auf umfangreiche Qualitätskontrollen und die Verantwortung jedes Einzelnen. So sichern wir Spitzenqualität – heute und in Zukunft.



Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht

Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause erleichtern – und die mit jeder Generation immer nachhaltiger und umweltfreundlicher werden: Einerseits durch einen möglichst geringen Fußabdruck in der Herstellung, andererseits durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch.



Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe**.

Darüber hinaus reisen unsere Hausgeräte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren**.

... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern**. So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen**. Und zwar für viele Jahre, denn unsere Hausgeräte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äußerste Langlebigkeit** ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.

Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.

Premium-Backöfen von Siemens



Made in Germany: made for you
Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau, daher produzieren wir unsere iQ700 Premium-Backöfen in Traunreut.



Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens

Mit der Siemens Hausgeräte App kannst du deinen Backofen von überall aus bedienen und überwachen sowie weitere digitale Services nutzen.




Mikrowellen-Kombinationsbetrieb: einfacher Knopfdruck, doppelt so schnell

Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: Ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.



coolStart: perfektes und schnelles Ergebnis, ohne Vorheizen des Backofens

coolStart verwendet eine intelligente Heizregelung, die ohne Vorheizen funktioniert. So kannst du viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten und sparst Zeit und Energie.



activeClean® – pyrolytische Selbstreinigung: weniger Aufwand beim Backofen reinigen

Hänge deine Reinigungs-Handschuhe endgültig an den Nagel. Dank der activeClean® Pyrolytische Selbstreinigungsfunktion reinigt sich dein Ofen jetzt selbst. Entferne grobe Reste und der Ofen erledigt den Rest. Ablagerungen vom Backen, Braten und Grillen werden bei hoher Temperatur zu Asche verwandelt. Wische die Oberflächen mit einem feuchten Tuch von verbleibender Asche und anderen möglichen Rückständen aus und schon bist du fertig.



cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet

Wähle ein Gericht aus. Dein Backofen stellt automatisch das richtige Programm ein und schaltet sich aus, wenn dein Gericht perfekt zubereitet ist.



Dampfgaren Plus: schnell und gesund kochen mit Dampf

Dank der perfekten Kombination von Dampf und Hitze garen deine Speisen bei bis zu 120°C und bis zu 20% schneller als mit der Dampfgaren-Funktion.



Bratenthermometer Plus: beste Bratergebnisse – so einfach, wie noch nie

Das Bratenthermometer Plus misst die genaue Temperatur deines Bratens an drei verschiedenen Punkten und ermittelt so die verbleibende Bratzeit.




Backöfen 60 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus


	Heizarten ¹	Ausstattung										
		Air Fry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Bratenthermometer Plus	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen												
HM776GKB1	13/0/1	App	●	●				Pro	1-fach Teleskopauszug	LED	■	15
HM736GAB1	13/0/1	App	●	●				Pro	1-fach Teleskopauszug	LED	■	15
HS736G3B1	17/4/0	App	●		●	●	●	Pro	nachrüstbar	LED	■	16
HR776G1B1	15/4/0	App	●			●		Pro	nachrüstbar	LED	■	16

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay		Ausstattung										
		Heizarten¹	Air Fry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen												
HB774G1B1	13/0/0	App	●					Plus	nachrüstbar	Halogen	■	17
HB734G1B1	13/0/0	App	●					Plus	nachrüstbar	Halogen	■	17

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus		Ausstattung									
	Heizarten¹	Air Fry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Kompakt-Backöfen, 45 cm											
CM776GKB1	13/0/1	App	●	●			Plus	1-fach Teleskopauszug	LED		18
CS736G1B1	17/4/0	App	●		●	●	Plus	nachrüstbar	LED		18

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay		Ausstattung																	
		Heizarten¹	Air Fry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Mikrowellen-gerät	Wärme-schublade	Zubehör-schublade	Grillfunktion	cookControl	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
Kompakt-Backöfen, 45 cm																			
CM724G1B1	9/0/1	App	●	●				Plus		LED						45		■	19
CB774G1B1	11/0/0	App	●					Plus	nachrüstbar	Halogen						47		■	19
CB734G1B1	11/0/0	App	●					Plus	nachrüstbar	Halogen						47		■	20

■ = Schwarz/Edelstahl

¹ Heizarten Backofen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay

	Heizarten ¹	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Mikrowellen-gerät	Wärmeschublade	Zubehörschlade	Grillfunktion	cookControl	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
Kompakt-Dampfgarer, 45 cm																	
CD714GXB1	0/4/0	●		●		Plus		LED						38		■	20
Kompakt-Mikrowelle, 45 cm																	
CE732GXB1								LED	●			●	10	36		■	21
Kompakt-Mikrowellen, 38 cm																	
BE732L1B1								LED	●			●	10	21		■	23
BE732R1B1								LED	●			●	10	21		■	23
BF722L1B1								LED	●				7	21		■	23
BF722R1B1								LED	●				7	21		■	23
Wärme- und Zubehörschubladen																	
BI710D1B1		●								●				52	25	■	21
BI710C1B1		●								●				20	25	■	21

Kaffee-Vollautomaten – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Pro

	Programme	Home Connect	coffeeWorld	aromaSelect	ceramDrive	Beleuchtung	Farbe	Seite
Kaffee-Vollautomat								
CT718L1B0	32	●	●	●	●		■	22


Backöfen 90 und 60 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ500 mit LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige und TFT-Farbdisplay mit Klartext

	Heizarten	Air Fry	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen											
VB578D0S0	10				●		activeClean®	varioClip	Halogen	■	24
VB558C0S0	10				●			varioClip	Halogen	■	24
HR578GFS7F	11	App	●	●	●	●	activeClean®	1-fach Teleskopauszug	Halogen	■	25
HB579GBR3	14	●	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	26
HB578GBS3	9		●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	26
HB578HBS7	8		●	●	●		activeClean®	Backwagen	Halogen	■	27


Backöfen 90 und 60 cm – Das Sortiment im Überblick


iQ300 mit LCD / LED-Display weiß mit Temperaturanzeige



Ausstattung										
Heizarten	Air Fry	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen										
HR532GBS3	8	●		●	●	ecoClean	nachrüstbar	Halogen	■	25

iQ500 mit LCD-Display weiß



iQ500 mit LCD-Display weiß										
	Heizarten	Ausstattung					Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect	Reinigung					
Backöfen										
HB517GBS3	7	●	●			nachrüstbar	Halogen	■		27


iQ100

iQ100

Ausstattung										
	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen										
HB510ABR1	5			●			nachrüstbar	Halogen	☐	28

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick

	Ausstattung									
	Mikrowelle	Dampfgaren	cookControl	Schnell-aufheizung	Grillfunktion	Beleuchtung	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
Mikrowelle, 45 cm										
CM585AGS1	Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowelle		cookControl 15	●	●	LED	44		■	29
Mikrowellen (Hochschrank/Oberschrank), 38 cm										
BE555LMB1	Einbau-Mikrowelle		cookControl 8		●	LED	25		■	29
BF525LMB1	Einbau-Mikrowelle		cookControl 7			LED	20		■	30
BE623LMB3	Einbau-Mikrowelle		cookControl 8		●	LED	20		■	30
BF523LMB3	Einbau-Mikrowelle		cookControl 7			LED	20		■	30
Wärmeschublade										
BI510CNR0							23	15	■	28



iQ700 | Einbau-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
HM776GKB1




iQ700 | Einbau-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
HM736GAB1

Design	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Pro • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Pro • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Garraumvolumen: 67 l	• Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Garraumvolumen: 67 l
Zubehör-träger/Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug
Reinigung	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean	• ecoClean • humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0A500, Anschlusskabel 3 m	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0A500, Anschlusskabel 3 m

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen

HS736G3B1


iQ700 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung

HR776G1B1

Design	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Pro • Braten-thermometer Plus • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Pro • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, HeiBluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D HeiBluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Dampfgaren Plus • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 19 Beheizungsarten: 4D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, HeiBluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D HeiBluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/Aus-zugs-system	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig
Reinigung	• ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Restwärmeanzeige
Maße HxBxT	• Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Universalpfanne, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (unge- locht, Größe M), 1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL)	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampffähig (ebenenunabhängig) • HZ66D52, Gastronormbehälter	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m



iQ700 | Einbau-Backofen



iQ700 | Einbau-Backofen


HB774G1B1

HB734G1B1


Design	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür	• ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihalt • HZ531010, Keramik-Backblech, antihalt-beschichtet • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0A500, Anschlusskabel 3 m	• HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihalt • HZ531010, Keramik-Backblech, antihalt-beschichtet • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0A500, Anschlusskabel 3 m

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

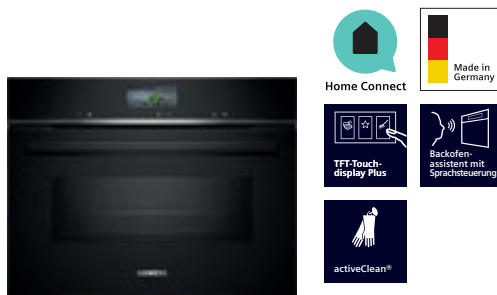


iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
CM776GKB1

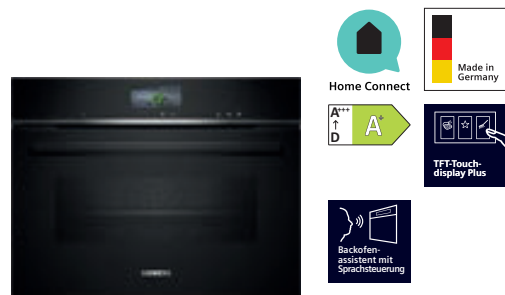


iQ700 | Einbau-Kompakt-
Dampfbackofen
CS736G1B1

Design	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • Manueller Dampfstoß • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Garraumvolumen: 45 l	• Kompaktdampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Dampfgaren Plus • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C • Garraumvolumen: 47 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	• 3 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig	• 3 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean	• ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur¹ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A++² • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter • Türverriegelung mechanisch
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 450 - 452 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW • Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe M, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	• HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampffähig (ebenenunabhängig)

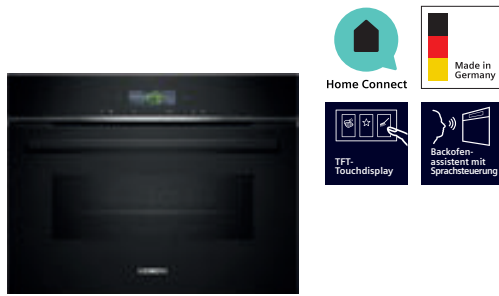

iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
CM724G1B1

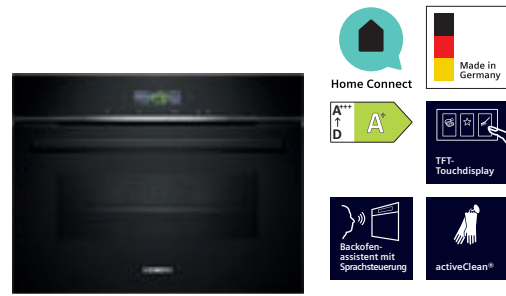


iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen
CB774G1B1


Design	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, separate Unterhitze, Vorwärmen von Geschirr, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 230 °C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Garraumvolumen: 45 l	• Kompaktbackofen mit 11 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C • Garraumvolumen: 47 l
Zubehör-träger/Aus-zugsystem	• 3 Einschubebenen	• 3 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig
Reinigung	• humidClean	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 2,9 kW • Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihafte-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihafte • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihafte-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihafte • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ638000 varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

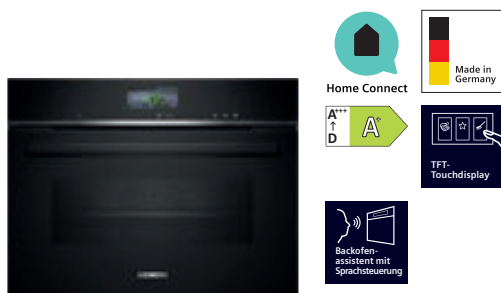

iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen

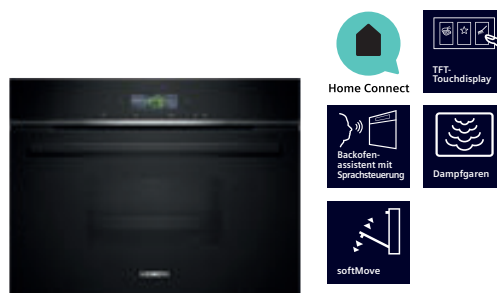

iQ700 | Einbau-Dampfgarer


CB734G1B1

CD714GXB1

Design	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • Garraum: Edelstahl
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Leerranzeige Wassertank • Interne Dampferzeugung • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Kompaktbackofen mit 11 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächen-grill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C • Garraumvolumen: 47 l	• Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Garen mit Dampf, Auftauen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C • Garraumvolumen: 38 l
Zubehör-träger/Aus-zugsystem	• 3 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar	• 3 Einschubebenen
Reinigung	• ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür	• Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 450 - 452 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 2,9 kW • Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 1,75 kW • Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe L), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe L), 1 Schwamm
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihafte-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihafte • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel



iQ700 | Einbau-Mikrowelle



CE732GXB1

Design	• touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay • Bedienung über Sensortasten • cookControl 10 Programme • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Max. Mikrowellenleistung: 1000 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Grill 1,9 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Garraumvolumen: 36 l
Zubehör-träger/Aus-zugssystem	
Reinigung	• humidClean • Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 - 452 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 595 x 545 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,1 kW • Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Einschubrost
Sonder-zubehör	• HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen



iQ700 | Wärmeschublade

BI710D1B1

Komfort	• touchControl-Bedienung, beleuchtet • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 40 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	• Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Garraumvolumen: 54 l
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 290 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 290 x 594 x 518 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 0,82 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!



iQ700 | Wärmeschublade

BI710C1B1

Komfort	• touchControl-Bedienung, beleuchtet • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	• Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Garraumvolumen: 20 l
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 140 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 140 x 594 x 518 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 0,82 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



iQ700 | Kaffeevollautomat mit TFT-Full-Touchdisplay Pro CT718L1B0

Geschmack	• Bis zu 32 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Siemens Hausgeräte App) • Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser • aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) • Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar • Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße • aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay Pro • Favoriten: speichere Sie bis zu 30 personalisierte Getränke • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) • oneTouch DoubleCup: erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen • Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
Leistung	• ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Home Connect	• Fernzugriff: bediene dein Gerät von überall aus • coffeePlaylist: gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge • Zusätzliches Kaffee Know-how • Software Update: immer der aktuelle Softwarestatus • Online Support • Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Siemens Hausgeräte App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Hygiene	• autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk • calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Entnehmbare Brühheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinene geeignet • Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Sonstiges	• Integrierter Milchbehälter 0,7 l • 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Kindersicherung
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 449 x 558 x 376 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm
Sonderzubehör	• TZ80001A, Reinigungstabletten • TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter • TZ70033A, BRITA Intenza Wasserfilter (3er-Packung) • TZ80002A, Entkalkungstabletten • TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat • TZ80009N, isolierter Milchbehälter



iQ700 | Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Full-Touchdisplay

BE732L1B1 (Türanschlag links) – Abb.

BE732R1B1 (Türanschlag rechts)

iQ700 | Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Full-Touchdisplay

BF722L1B1 (Türanschlag links) – Abb.

BF722R1B1 (Türanschlag rechts)

Design	• touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden	• touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	• TFT-Full-Touchdisplay • cookControl 10 Programme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • Bedienung über Sensortasten • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse • Ohne Drehteller	• TFT-Full-Touchdisplay • cookControl 7 Programme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • Bedienung über Sensortasten • 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse • Ohne Drehteller
Mikrowelle und Heizart	• Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Garraumvolumen: 21 l • Grill 1,3 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar	• Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Garraumvolumen: 21 l
Reinigung	• humidClean • Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)	• humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter	• Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Gerätemaß: 382 x 594 x 318 mm • Einbaumaß Oberschrank: 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm	• Gerätemaß: 382 x 594 x 318 mm • Einbaumaß Oberschrank: 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 1,99 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau auch in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	• Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 1,22 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Glasschale, 1 Rost	



iQ500 | Einbau-Backofen, 90 cm breit




iQ500 | Einbau-Backofen, 90 cm breit


VB578D0S0

VB558C0S0

Design	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Email grau • Backofengriff aus Aluminium	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Email grau • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Longfeldleuchte • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Longfeldleuchte • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Großflächen-grill, Kleinflächen-grill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C • Garraumvolumen: 112 l	• 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Großflächen-grill, Kleinflächen-grill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C • Garraumvolumen: 85 l
Zubehör-träger / Auszug-system	• varioClip-Auszug	• varioClip-Auszug
Reinigung	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür	• Seitenwände mit katalytischer Beschichtung, Katalytische Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 604 x 860 x 560 mm • Gerätemaß: 594 x 896 x 570 mm	• Einbaumaß: 480 x 860 x 560 mm • Gerätemaß: 475 x 896 x 572 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 115 cm • Anschlusswert: 4,2 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	• Länge Anschlusskabel: 115 cm • Anschlusswert: 3,1 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne




**iQ500 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung**
HR578GFS7F



**iQ300 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstützung**
HR532GBS3


Design	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backofengriff aus Aluminium	• touchControl-Bedienung • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Bratenthermometer • Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Wassertank mit 0,22 l • Leeranzeige Wassertank • 2 unterschiedliche Dampfungaben möglich: stark, gering • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LED-Display (blau/weiß) • cookControl 15 Programme • Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Wassertank mit 0,22 l • Leeranzeige Wassertank • 1 Dampfungabe möglich: gering • Externe Dampferzeugung • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 11 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, Regenerieren • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: 3D Heißluft, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Dampfunterstützung • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszug-system	• 5 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • Vollglas-Innentür	• ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech
Sonder-zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Clip-Vollauszug • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Clip-Vollauszug • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ500 | Einbau-Backofen


HB579GBR3



iQ500 | Einbau-Backofen


HB578GBS3

Design	• Drehwähler, Runde Bedienknebel • Backofengriff aus Aluminium	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• TFT-Farbdisplay mit Klartext • cookControl 40 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Infotaste • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Air Fry • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszug-system	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür	• activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Clip-Vollauszug • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Clip-Vollauszug • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein



iQ500 | Einbau-Backofen mit Backwagen

HB578HBS7



iQ500 | Einbau-Backofen

HB517GBS3

Design	- lightControl: beleuchteter Bedienknebel - Backofengriff aus Aluminium	- lightControl: beleuchteter Bedienknebel - Backofengriff aus Aluminium
Komfort	LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige - cookControl 30 Programme - Elektronik-Uhr - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Elektronische Einstellempfehlung - Optische Aufheizkontrolle Home Connect-fähig über WLAN - Schnellaufheizung - Kühlgebläse	LCD-Display weiß - cookControl 10 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen - Elektronik-Uhr - Halogen-Innenbeleuchtung - Optische Aufheizkontrolle - Schnellaufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, HeiBluft sanft - Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Unterhitze, Ruhen lassen, Vorwärmen - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C - Garraumvolumen: 71 l	- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, HeiBluft sanft - Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Auszug-system	5 Einschubebenen Backwagen mit Soft-Einzug	5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung - Vollglas-Innentür	- humidClean - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ - Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige - Türkontaktschalter	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Sehr geringe Fenstertemperatur - Kindersicherung
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	- Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 120 cm - Anschlusswert: 3,6 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	- Länge Anschlusskabel: 120 cm - Anschlusswert: 3,6 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ327000, Backstein - HZ317000, Pizzaform, emailliert - HZ541000, Backblech, emailliert - HZ542000, Universalpfanne, emailliert - HZ915003, Glasbräter 5,4 l	- HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZ638000, Clip-Vollauszug - HZ636000, Glaspfanne - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ632070, Universalpfanne, emailliert - HZ631070, Backblech, emailliert - HZ629070, Air Fry & Grillblech - HZ617000, Pizzaform, emailliert - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet - HZ327000, Backstein

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ100 | Einbau-Backofen

HB510ABR1

Design	• Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• Klapptür • Halogen-Innenbeleuchtung • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A² • Sehr geringe Fenstertemperatur
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0A500, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel



iQ500 | Wärmeschublade

BI510CNR0

Design	• Garraum aus Edelstahl
Komfort	• Beladung bis 15 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück • 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Grifflos mit push & pull-Öffnung
Backofentyp und Heizart	• Garraumvolumen: 23 l
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 140 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 140 x 594 x 540 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 0,40 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	Antirutschmatte



**iQ500 | Einbau-Mikrowelle
mit Heißluft**
CM585AGS1



**iQ500 | Mikrowelle
für den Hochschrank**
BE555LMB1

Design	- lightControl: beleuchteter Bedienknebel - Garraum aus Edelstahl mit Glasboden - Backofengriff aus Aluminium	- touchControl-Bedienung, touchSlider - Garraum aus Edelstahl
Komfort	LCD-Display - Elektronik-Uhr - Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen - Bedienung über Sensortasten cookControl 15 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb - LED-Innenbeleuchtung - Edelstahl-Lüfterrad - Klapptür - Schnelllaufheizung - Kühlgebläse	LED-Display - Elektronik-Uhr - Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen - Bedienung über Sensortasten cookControl 8 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb - Memory-Funktion (1 Speicherplatz) - LED-Innenbeleuchtung 31,5 cm Glas-Drehteller - Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links - Elektronische Türöffnung - Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	- Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten - Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W - Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C - Grill 1,75 kW - Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar - Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar - Garraumvolumen: 44 l	- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W - Grill 1,2 kW - Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar - Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar - Garraumvolumen: 25 l
Reinigung	humidClean	humidClean
Umwelt und Sicherheit	- Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Türkontaktschalter	- Sicherheitsabschaltung - Türkontaktschalter
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 450 - 458 x 560 - 568 x 550 mm - Gerätemaß: 454 x 594 x 570 mm	- Gerätemaß: 382 x 594 x 388 mm - Einbaumaß Hochschrank: 382 x 560 x 550 mm
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 180 cm - Anschlusswert: 3,35 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	- Länge Anschlusskabel: 130 cm - Anschlusswert: 1,45 kW - Einbau in Hochschrank möglich - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Rost	1 Rost, 1 Drehteller
Sonderzubehör	HZ915003, Glasbräter 5,4 l	



iQ500 | Mikrowelle
für den Oberschrank
BF525LMB1



iQ300 | Mikrowelle
für den Oberschrank
BE623LMB3



iQ300 | Mikrowelle
für den Oberschrank
BF523LMB3

Design	• touchControl-Bedienung, touchSlider • Garraum aus Edelstahl	• Garraum lackiert	• Garraum lackiert
Komfort	• LED-Display • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • cookControl 7 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • Memory-Funktion (1 Speicherplatz) • LED-Innenbeleuchtung • 25,5 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Taste zum Öffnen der Tür • Kühlgebläse	• LED-Display • Elektronik-Uhr • Drehwähler, Folientasten, Starttaste • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 8 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • Favoritentaste für individuelle Einstellung • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • 27 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Taste zum Öffnen der Tür • Kühlgebläse	• LED-Display • Elektronik-Uhr • Drehwähler, Folientasten • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 7 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • Favoritentaste für individuelle Einstellung • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • 27 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Taste zum Öffnen der Tür • Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	• 800 W Mikrowelle • Max. Leistung: 800 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Garraumvolumen: 20 l	• Max. Leistung: 800 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Grill 1 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar • Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar • Garraumvolumen: 20 l	• Max. Leistung: 800 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Garraumvolumen: 20 l
Reinigung	• humidClean	• humidClean	• humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Gerätemaß: 382 x 594 x 317 mm • Einbaumaß Hochschrank: 365 x 560 x 300 mm	• Gerätemaß: 382 x 595 x 335 mm • Einbaumaß Oberschrank: 365 x 560 x 320 mm	• Gerätemaß: 338 x 442 x 315 mm • Innenraummaß: 180 x 280 x 300 mm • Einbaumaß Oberschrank: 362 - 365 x 460 - 468 x 320 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 130 cm • Anschlusswert: 1,27 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	• Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) • Anschlusswert: 1,27 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	• Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) • Anschlusswert: 1,27 kW • Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Drehteller		

Entdecke intelligente Kochfelder und Dunstabzüge



Intelligente flexZonen: automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität

Das Kochfeld erkennt das Kochgeschirr und passt die Kochzonengröße entsprechend an. Wird das Kochgeschirr bewegt, werden die Einstellungen übernommen.




variInduktion Plus: für extra-großes Kochgeschirr bis 30 cm Durchmesser

Mit variInduktion Plus erweitern sich die flexiblen Kochzonen automatisch in zwei Richtungen, um mehr Tiefe oder Breite für besonders großes Kochgeschirr mit einem Bodendurchmesser von bis zu 30 cm zu bieten. Es ist auch eine hervorragende Option für die Verwendung von Teppan Yaki oder Grillplatte mit einer Länge von bis zu 40 cm.



Kombi-Induktion: mehr Kochfläche für großes Kochgeschirr

Für die optimale Platzierung von großem Kochgeschirr lassen sich mit Kombi-Induktion zwei separate Kochzonen zu einer großen Fläche zusammenschalten. Ganz einfach per Fingerdruck.



Favoriten-Taste: individuelle Einstellungen für dein Kochfeld

Mit der Favoriten-Taste kannst du dein Kochfeld nach deinen Wünschen personalisieren und bis zu zwei Funktionen über die Siemens Hausgeräte App speichern.



Teamwork: Kochfeld und Dunst-abzugshaube


Sind Kochfeld und Dunstabzug WLAN-fähig, dann lassen sie sich zu cookConnect verbinden. Beleuchtung und Dunstabzug starten automatisch bei Kochbeginn und können direkt mit der Bedienung des Kochfelds gesteuert werden.



powerMove Plus: kochen, köcheln, warmhalten

Kochen, köcheln oder warmhalten, ohne die Einstellungen anzupassen? powerMove Plus teilt dein Kochfeld in drei Heizzonen auf – von sehr heiß vorne bis zum Warmhalten hinten. Wenn du mit der Zubereitung fertig bist, schiebe das Kochgeschirr einfach nach hinten, um die Warmhaltezone automatisch zu aktivieren und die perfekte Serviertemperatur zu halten.

Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen von 70 °C – 220 °C




Bratsensor Pro: Kochen ohne Anbrennengefahr

Aktiviere einfach den Bratsensor Pro und wähle aus elf Temperaturstufen zwischen 70 °C und 220 °C, um die Hitze in der Pfanne auf einem konstanten Niveau zu halten. Der intelligente Sensor steuert die Temperatur und verhindert das Anbrennen, sodass die Ergebnisse immer optimal sind.



70/80 °C: Schmelzen

Schmelzen von Schokolade, Butter oder Käse, z. B. für Fondue



70/80 °C: Warmhalten

Der Besuch verspätet sich? Kein Problem mit der Warmhalte-Temperatur



90/100 °C: Aufwärmen

Aufwärmen von Speisen, Schmoren, z. B. Gulasch



110/120 °C: Soßenzubereitung

Zubereiten und Reduzieren von Soßen, Gemüse dünsten, Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine



140 °C: Braten

Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine, z. B. Omelette



160 °C: Braten

Braten von z. B. Fisch, Frikadellen oder Würstchen



180/200 °C: Braten

Braten von Steak (medium oder durchgebraten), gefrorenen, panierten und dünnen Speisen, z. B. Schnitzel, frischem Ragout oder Gemüse



220 °C: Braten

Braten von Gerichten, die eine hohe Temperatur benötigen, z. B. Steak (rare), Kartoffelpuffer, Pommes oder Popcorn

Induktions-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Design	Home Connect-fähig (WLAN)	Gerätebreite in cm	varioInduktion Plus	varioInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect System	Bratsensor	varioMotion	powerMove Plus	Seite
Induktions-Kochfelder, autark												
EX975LXC1E	Facette		90		●				Plus		●	36
EX875LYC1E	Facette											
EX801LYC1E	Flächenbündig		80	●					Plus	●	●	36
EX845LYC1E	Flachrahmen											
EX875LVC1E	Facette											
EX801LVC1E	Flächenbündig		80		●				Plus	●	●	37
EX845LVC1E	Flachrahmen											
EX801HVC1E	Flächenbündig	●	80		●			●	Pro	●		37
EX845HVC1E	Flachrahmen											
ED845HWB1E	Flachrahmen	●	80			●		●				38
EH801HFB1E	Flächenbündig	●	80				●	●				38
EH845HFB1E	Flachrahmen											
EH801HVB1E	Flächenbündig	●	80				●	●				39
EH845HVB1E	Flachrahmen											
EX645LYC1E	Flachrahmen		60	●					Plus	●	●	39
EX675LXC1E	Facette		60		●				Plus		●	40
EX601LXC1E	Flächenbündig											
EX645HXC1E	Flachrahmen	●	60		●			●	Pro	●		40
ED645HQC1E	Flachrahmen	●	60			●		●	Pro			41
EH675LFC1E	Facette		60				●		Plus			42
EH601LFC1E	Flächenbündig											
EH601HFB1E	Flächenbündig	●	60				●	●				42
EH645HFB1E	Flachrahmen											
EH645BF86E	Flachrahmen		60				●					43
EH645BE86E	Flachrahmen		60				●					43
EH601HEB1E	Flächenbündig	●	60				●	●				44
EU611BE86E	Rahmenlos, aufliegend		60				●					44

Konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Design	Gerätebreite in cm	Kombi-Zone	Zweikreis-Bräterzone	Bräterzone	powerBoost-Funktion	Seite
Konventionelle Kochfelder, autark							
ET875LMP1D	Facette	80	●			●	45
ET801FCP1D	Flächenbündig	80		●		●	46
ET845FCP1D	Flachrahmen						
ET675FNP1E	Facette	60			●	●	46
ET601FNP1E	Flächenbündig						
ET645HN17E	Flachrahmen	60			●		47
ET645HE17	Flachrahmen	60					47

Gas-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

		Design	Gerätebreite in cm	stepFlame Technology	Normalbrenner	Wokbrenner	Starkbrenner	Sparbrenner	Kindersicherung	Seite
Gas-Kochfelder										
ER9A6SH40	NEU	Flächenbündig/ Aufliegend ¹	90	●	VM + HM	L	HR	VR		48
ER7A6RH40	NEU	Flächenbündig/ Aufliegend ¹	75	●	VL + HL	VM	HR	VR		48
ER6A6PH40	NEU	Flächenbündig/ Aufliegend ¹	60	●	VL + HL		HR	VR		49
EC6A5HI90	NEU	Aufliegend	60	●	VL + HL	HR		VR		49

L = Links / R = Rechts / VL = Vorne Links / VR = Vorne Rechts / VM = Vorne Mitte / HM = Hinten Mitte / HL = Hinten Links / HR = Hinten Rechts

Domino-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Ausführung / Design	Gerätebreite in cm	variInduktion	Induktion	reStart	quickStart	touchSlider	stepFlame Technology	Kindersicherung	Seite
Domino-Kochfelder										
EX375FXB1E	Induktions-Kochfeld	30	●		●	●	●		●	50
EH375FBB1E	Induktions-Kochfeld	30		●	●	●	●		●	50
ET375FFP1E	Kochfeld	30			●		●		●	51
ET375CFA1E	Kochfeld	30								51
ER3A6BI40	NEU Gas-Kochfeld	30						●		51

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt


Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs


Für den Einbau von Glaskeramik-Kochfeldern kann man zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz. Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.



Flachrahmen-Design

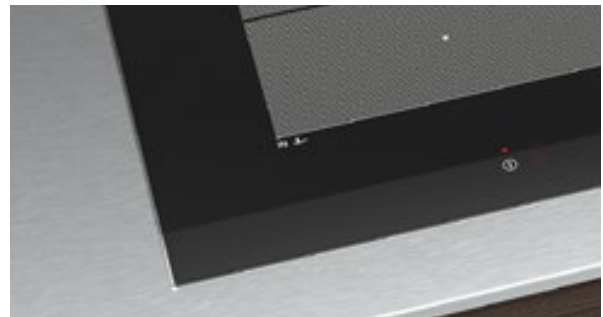



Facetten-Design

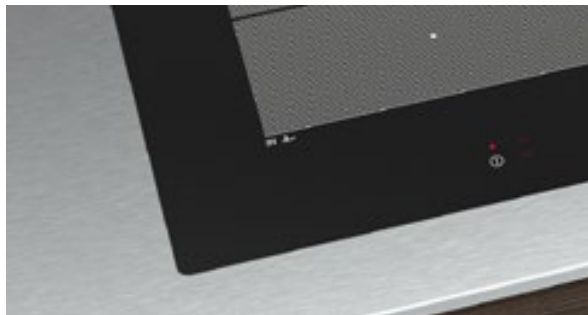

Flächenbündiges Design



Rahmenlos, aufliegend

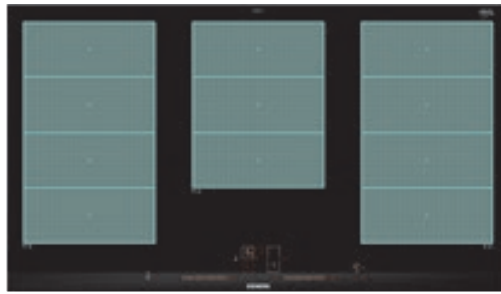



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 90 cm breit

EX975LXC1E

Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen:

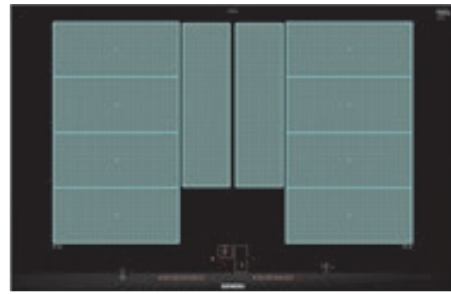



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion Plus, 80 cm breit

EX875LYC1E (Abb.)

EX801LYC1E


EX845LYC1E

Design	• Facetten-Design • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design	• Facetten-Design (EX875LYC1E) • Flächenbündiges Design (EX801LYC1E) • Flachrahmen-Design (EX845LYC1E) • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX875LYC1E)																					
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>L</td><td>40 x 24 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>M</td><td>30 x 24 cm</td><td>2,6 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>40 x 24 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30 x 24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table> <tr> <td>L</td><td>40 x 23 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>40 x 23 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>ML</td><td>30 x 7 cm</td><td>—²</td></tr> <tr> <td>MR</td><td>30 x 7 cm</td><td>—²</td></tr> </table>	L	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30 x 7 cm	— ²	MR	30 x 7 cm	— ²
L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
M	30 x 24 cm	2,6 kW (3,7 kW)																					
R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
L	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
R	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
ML	30 x 7 cm	— ²																					
MR	30 x 7 cm	— ²																					
Ausstattung / Komfort	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 3 varioInduktion-Kochzonen • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • varioInduktion Plus • varioMotion • powerMove Plus • Warmhaltefunktion • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige																					
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion																					
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige																					
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 51 x 880 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 51 x 912 x 520 mm	EX875LYC1E: • Einbaumaß: 51 x 750 - 780 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm EX801LYC1E: • Einbaumaß: 56 x 780 - 796 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX845LYC1E: • Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm																					
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 11,1 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion																					
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm																					



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 80 cm breit


Facette: EX875LVC1E (Abb.)
 Flächenbündig: EX801LVC1E
 Flachrahmen: EX845LVC1E

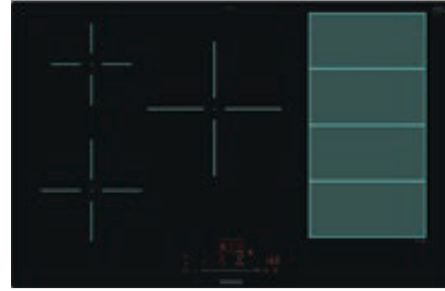

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 80 cm breit

EX801HVC1E (Abb.)
 EX845HVC1E

Design	- Facetten-Design (EX875LVC1E) - Flächenbündiges Design (EX801LVC1E) - Flachrahmen-Design (EX845LVC1E) - Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX875LVC1E)	- Flächenbündiges Design (EX801HVC1E) - Flachrahmen-Design (EX845HVC1E)																								
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> <tr> <td>M</td><td>24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>40 x 21 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40 x 21 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>14,5 cm</td><td>1,6 kW (2,2 kW)</td></tr> <tr> <td>MH</td><td>24 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>40 x 21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	MH	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	R	40 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
R	40 x 21 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
MH	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
R	40 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
Ausstattung / Komfort	- Dual lightSlider-Bedienung - Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 5 Induktions-Kochzonen 1 varioInduktion-Kochzone - powerMove Plus - Warmhaltefunktion - quickStart - reStart - Timer 17 Leistungs-Stufen - Laufzeitanzeige	- touchSlider-Bedienung - Favoriten-Taste - Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 5 Induktions-Kochzonen 1 varioInduktion-Kochzone - Intelligente flexZonen - Home Connect-fähig über WLAN - cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) - Kochassistent (über Home Connect) - varioMotion - quickStart - reStart - Timer 17 Leistungs-Stufen																								
Schnelligkeit	powerBoost-Funktion	powerBoost-Funktion																								
Umwelt und Sicherheit	- Wischschutzfunktion - Sicherheitsabschaltung - Topferkennung - Kindersicherung - Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Energieverbrauchsanzeige	- Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Hauptschalter - Pause-Taste 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone																								
Maße¹ H x B x T	EX875LVC1E: - Einbaumaß: 51 x 750 - 780 x 490 - 500 mm - Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm EX801LVC1E: - Einbaumaß: 56 x 780 - 796 x 500 - 516 mm - Gerätemaß: 5 x 792 x 512 mm - Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX845LVC1E: - Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm - Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm	EX801HVC1E: - Einbaumaß: 56 x 780 - 796 x 500 - 516 mm - Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm - Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX845HVC1E: - Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm - Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm																								
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 110 cm - Anschlusswert: 7,4 kW - powerManagement Funktion	- Länge Anschlusskabel: 100 cm - Anschlusswert: 7,4 kW - powerManagement Funktion																								
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	- HZ390522, Grillplatte - HZ9TY010, Teppan Yaki - HZ9FF010, Flex-Pfanne - HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig - HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig - HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm - HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	- HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) - HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen - HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm - HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm																								

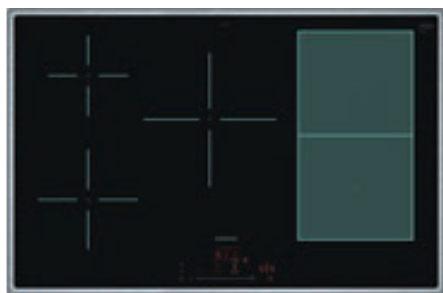

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Kombi-Induktion, 80 cm breit



iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 80 cm breit


Flächenbündig:

Flachrahmen: ED845HFB1E



EH801HFB1E (Abb.)

EH845HFB1E

Design	• Flachrahmen-Design	• Flächenbündiges Design (EH801HFB1E) • Flachrahmen-Design (EH845HFB1E)																											
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>14,5 cm</td><td>1,6 kW (2,2 kW)</td></tr> <tr> <td>MH</td><td>24 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>19 x 21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>19 x 21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	MH	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	VR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW (3,3 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>28/18 cm</td><td>2,0 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,6 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW (3,3 kW)	HL	28/18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																											
HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																											
MH	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)																											
VR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																											
HR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																											
VL	18 cm	2,0 kW (3,3 kW)																											
HL	28/18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																											
VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																											
HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																											
Ausstattung / Komfort	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Kombi-Zone • 5 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Bräterzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltezone																											
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion																											
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone																											
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm	EH845HFB1E: • Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm EH801HFB1E: • Einbaumaß: 56 x 780 - 796 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten																											
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion																											
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	• HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm																											



iQ100 | Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 80 cm breit



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion Plus, 60 cm breit


Flächenbündig: EH801HVB1E (Abb.)

Flachrahmen: EH845HVB1E

EX645LYC1E

Design	• Flächenbündiges Design (EH801HVB1E) • Flachrahmen-Design (EH845HVB1E)	• Flachrahmen-Design																								
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>14,5 cm</td><td>1,6 kW (2,2 kW)</td></tr> <tr> <td>M</td><td>24 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,6 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	<table> <tr> <td>L</td><td>38 x 22,5 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>38 x 22,5 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>M</td><td>30 x 7 cm</td><td></td></tr> </table>	L	38 x 22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	38 x 22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30 x 7 cm	
VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
M	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
L	38 x 22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
R	38 x 22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
M	30 x 7 cm																									
Ausstattung / Komfort	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • 5 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • varioInduktion Plus • varioMotion • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion																								
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion																								
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige																								
Maße¹ H x B x T	EH801HVB1E: • Einbaumaß: 56 x 780 - 796 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EH845HVB1E: • Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm	• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm																								
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion																								
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	• HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ390522, Grillplatte • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ9TY010, Teppan Yaki																								

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 60 cm breit

Facette: EX675LXC1E (Abb.)

Flächenbündig: EX601LXC1E

Flachrahmen:



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 60 cm breit


EX645HXC1E

Design	- Facetten-Design (EX675LXC1E) - Flächenbündiges Design (EX601LXC1E) - Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX675LXC1E)	Flachrahmen-Design												
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>L</td><td>38 x 24 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>38 x 24 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	L	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table> <tr> <td>L</td><td>40 x 23 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>40 x 23 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	L	40 x 23 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40 x 23 cm	2,2 kW (3,7 kW)
L	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)												
R	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)												
L	40 x 23 cm	2,2 kW (3,7 kW)												
R	40 x 23 cm	2,2 kW (3,7 kW)												
Ausstattung / Komfort	- Dual lightSlider-Bedienung - Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen 2 varioInduktion-Kochzonen - powerMove Plus - quickStart - reStart - Timer 17 Leistungs-Stufen - Laufzeitanzeige - Warmhaltefunktion	- touchSlider-Bedienung - Favoriten-Taste - Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen 2 varioInduktion-Kochzonen - Intelligente flexZonen - Home Connect-fähig über WLAN - cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) - Kochassistent (über Home Connect) - varioMotion - quickStart - reStart - Timer 17 Leistungs-Stufen												
Schnelligkeit	powerBoost-Funktion	powerBoost-Funktion												
Umwelt und Sicherheit	- Wischschutzfunktion - Sicherheitsabschaltung - Topferkennung - Kindersicherung - Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Energieverbrauchsanzeige	- Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Hauptschalter - Pause-Taste 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone												
Maße¹ H x B x T	EX675LXC1E: - Einbaumaß: 51 x 560 x 490 - 500 mm - Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm EX601LXC1E: - Einbaumaß: 56 x 560 - 576 x 500 - 516 mm - Gerätemaß: 56 x 572 x 512 mm - Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	- Einbaumaß: 55 x 560 x 490 - 500 mm - Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm												
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 110 cm - Anschlusswert: 7,4 kW - powerManagement Funktion	- Länge Anschlusskabel: 100 cm - Anschlusswert: 7,4 kW - powerManagement Funktion												
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	- HZ390522, Grillplatte - HZ9TY010, Teppan Yaki - HZ9FF010, Flex-Pfanne - HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig - HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm - HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	- HZ390522, Grillplatte - HZ9TY010, Teppan Yaki - HZ9FF010, Flex-Pfanne - HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig - HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig - HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) - HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen - HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm - HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm												

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

² Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten

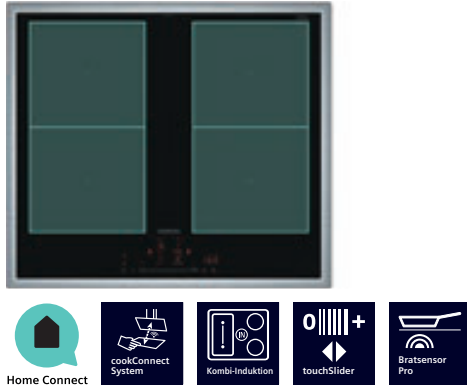

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark Kombi-Induktion, 60 cm breit

Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen: ED645HQC1E

Design	• Flachrahmen-Design						
Leistung und Größe	<table><tr><td>L</td><td>38 x 21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr><tr><td>R</td><td>38 x 21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr></table>	L	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	R	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)
L	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)					
R	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)					
Ausstattung / Komfort	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Zonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen						
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion						
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone						
Maße ¹ H x B x T	• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm						
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion						
Sonder-zubehör Weiteres Sonder-zubehör ab S. 150	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9E5100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm						

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.



iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark Induktion, 60 cm breit

Facette: EH675LFC1E (Abb.)

Flächenbündig: EH601LFC1E

Flachrahmen:



iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark Induktion, 60 cm breit

EH601HFB1E (Abb.)

EH645HFB1E

Design	• Facetten-Design (EH675LFC1E) • Flächenbündiges Design (EH601LFC1E) • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EH675LFC1E)	• Flächenbündiges Design (EH601HFB1E) • Flachrahmen-Design (EH645HFB1E)																								
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>18/18 x 28 cm</td><td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>18 x 28 cm</td><td>2,0 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,6 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	HL	18 x 28 cm	2,0 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
HL	18 x 28 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
Ausstattung / Komfort	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen																								
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion																								
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone																								
Maße¹ H x B x T	EH675LFC1E: • Einbaumaß: 51 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm EH601LFC1E: • Einbaumaß: 56 x 560 - 576 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 56 x 572 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	EH601HFB1E: • Einbaumaß: 56 x 560 - 576 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 56 x 572 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EH645HFB1E: • Einbaumaß: 55 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm																								
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion																								
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm																								



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit

Flächenbündig:

Flachrahmen: EH645BFB6E

EH645BEB6E

Design	• Flachrahmen-Design	• Flachrahmen-Design																								
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>18x28 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	18x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
Ausstattung / Komfort	• touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen	• touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen																								
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion																								
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone																								
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 55x560x490 - 500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm	• Einbaumaß: 55x560x490 - 500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm																								
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion																								
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm																								

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit




iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit

Flächenbündig: EH601HEB1E

Rahmenlos:

EU611BEB6E

Design	• Flächenbündiges Design	• Rahmenlos, aufliegend																								
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,6 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	HL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
HL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
Ausstattung / Komfort	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen	• touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Schnelles Abschalten																								
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion																								
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone																								
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 56 x 560 - 576 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 56 x 572 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	• Einbaumaß: 51 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm																								
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 4,6 kW • powerManagement Funktion																								
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm																								



Made in Germany



Kombi-Zone



Dual lightSlider

iQ500 | Glaskeramik-Kochfelder autark, 80 cm breit

Facette:

ET875LMP1D

Flächenbündig:

Flachrahmen:

Design	• Facetten-Design • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design		
Leistung und Größe	VL 21/14,5 cm HL 14,5 cm M 23/18 cm R 37/27/18/12 cm	2,1/1,2 kW (3,0 kW) 1,2 kW 2,4/1,7 kW (3,4 kW) 4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)	
Ausstattung / Komfort	• Dual lightSlider-Bedienung • 1 Kombi-Zone • 5 highSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion • Laufzeitanzeige		
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion		
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Betriebsanzeigelampe		
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 45 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 45 x 812 x 520 mm		
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,0 kW		
Sonderzubehör	• HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern		

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.




iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark, 80 cm breit

Facette:

Flächenbündig: ET801FCP1D (Abb.)

Flachrahmen: ET845FCP1D



iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder, 60 cm breit

ET675FNP1E (Abb.)

ET601FNP1E

Design	• Flächenbündiges Design (ET801FCP1D) • Flachrahmen-Design (ET845FCP1D)	• Facetten-Design (ET675FNP1E) • Flächenbündiges Design (ET601FNP1E) • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur ET675FNP1E)																								
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>VL</td><td>21/12 cm</td><td>2,1/0,8 kW (2,6 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> <tr> <td>M</td><td>23/18 cm</td><td>2,4/1,7 kW (3,4 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>14,5/20/14,5x35 cm</td><td>2,1/1,75/0,9 kW</td></tr> </table>	VL	21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)	HL	14,5 cm	1,2 kW	M	23/18 cm	2,4/1,7 kW (3,4 kW)	R	14,5/20/14,5x35 cm	2,1/1,75/0,9 kW	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>17/17x26,5 cm</td><td>1,8/2,6 kW</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21/14,5 cm</td><td>2,1/1,2 kW (3,0 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17/17x26,5 cm	1,8/2,6 kW	VR	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW (3,0 kW)	HR	14,5 cm	1,2 kW
VL	21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)																								
HL	14,5 cm	1,2 kW																								
M	23/18 cm	2,4/1,7 kW (3,4 kW)																								
R	14,5/20/14,5x35 cm	2,1/1,75/0,9 kW																								
VL	18 cm	2,0 kW																								
HL	17/17x26,5 cm	1,8/2,6 kW																								
VR	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW (3,0 kW)																								
HR	14,5 cm	1,2 kW																								
Ausstattung / Komfort	• touchSlider-Bedienung (mono) • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Bräterzone • 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen • reStart • Timer • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen	• touchSlider-Bedienung (mono) • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 1 Zweikreis-Kochzone • reStart • Timer • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen																								
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion																								
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • Betriebsanzeigelampe	• Wischschutzfunktion • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Betriebsanzeigelampe																								
Maße¹ H x B x T	ET801FCP1D: • Einbaumaß: 51 x 780 - 796 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 51 x 792 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten ET845FCP1D: • Einbaumaß: 48 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 48 x 795 x 517 mm	ET675FNP1E: • Einbaumaß: 45 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 45 x 602 x 520 mm ET601FNP1E: • Einbaumaß: 51 x 560 - 576 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 51 x 572 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten																								
Technische Informationen	• Anschlusswert: 9,3 kW	• Anschlusswert: 8,3 kW																								
Sonderzubehör	• HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm Nur für ET675FNP1E: • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern																								



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm breit



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm breit

Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen: ET645HN17E

ET645HE17

Design	• Flachrahmen-Design	• Flachrahmen-Design																								
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>17/17 x 26,5 cm</td><td>1,8/2,6 kW</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>14,5/21 cm</td><td>1,0/2,2 kW</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW	VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW	<table> <tr> <td>VL</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> </table>	VL	14,5 cm	1,2 kW	HL	18 cm	2,0 kW	VR	21 cm	2,2 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW
VL	18 cm	2,0 kW																								
HL	17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW																								
VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW																								
HR	14,5 cm	1,2 kW																								
VL	14,5 cm	1,2 kW																								
HL	18 cm	2,0 kW																								
VR	21 cm	2,2 kW																								
HR	14,5 cm	1,2 kW																								
Ausstattung / Komfort	• 1 Zweikreis-Kochzone • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • touchControl-Bedienung • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay • reStart	• 4 highSpeed-Kochzonen • touchControl-Bedienung • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay • reStart																								
Schnelligkeit																										
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone • Hauptschalter • Betriebsanzeigelampe	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone • Hauptschalter • Betriebsanzeigelampe																								
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 48 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 48 x 583 x 513 mm	• Einbaumaß: 48 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 48 x 583 x 513 mm																								
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,5 kW	• Anschlusswert: 6,6 kW																								
Sonderzubehör	• HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade • HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade • HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm																								



iQ700 | Gas-Kochfeld,
90 cm breit



iQ700 | Gas-Kochfeld,
75 cm breit

Flächenbündig/
Aufliegend:


ER9A6SH40

ER7A6RH40

Design	- Hartglas-Oberfläche, schwarz Zwei Einbau-Optionen: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte - Edelstahl-Drehwähler beleuchtet	- Hartglas-Oberfläche, schwarz Zwei Einbau-Optionen: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte - Edelstahl-Drehwähler beleuchtet
Leistung und Größe	- Leistungsregelung in 9 Stufen L Wokbrenner bis zu 5,0 kW* VM Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HM Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HR Starkbrenner bis zu 3,0 kW* VR Sparbrenner bis zu 1,0 kW* * Abhängig von der Gasart	- Leistungsregelung in 9 Stufen VL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* VM Wokbrenner bis zu 4,2 kW* HR Starkbrenner bis zu 3,0 kW* VR Sparbrenner 1,0 kW* * Abhängig von der Gasart
Ausstattung/ Komfort	Home Connect cookConnect System 5 Gasbrenner, inklusive 1 Dual-Wokbrenner stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein - Intelligente Dunstabzugsautomatik - Digitales Funktionsdisplay - Einhand-Zündung - Timer	Home Connect cookConnect System 5 Gasbrenner, inklusive 1 Dual-Wokbrenner stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein - Intelligente Dunstabzugsautomatik - Digitales Funktionsdisplay - Einhand-Zündung - Timer
Umwelt und Sicherheit	- Zündsicherung - Restwärmearzeige je Kochzone	- Zündsicherung - Restwärmearzeige je Kochzone
Reinigung	- Abnehmbare Schwertknebel - Spülmaschinengeeignete Topfträger - Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger	- Abnehmbare Schwertknebel - Spülmaschinengeeignete Topfträger - Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
Maße¹ H x B x T	- Einbaumaß aufliegend: 45 x 850 x 490 - 500 mm - Einbaumaß flächenbündig: 45 x 919 x 524 mm - Gerätemaß: 54 x 915 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke bei flächenbündigem Einbau: 30 mm	- Einbaumaß aufliegend: 45 x 560 x 480 - 490 mm - Einbaumaß flächenbündig: 45 x 756 x 524 mm - Gerätemaß: 54 x 752 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke bei flächenbündigem Einbau: 30 mm
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 100 cm - Anschlusswert²: 13,7 kW - Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	- Länge Anschlusskabel: 100 cm - Anschlusswert²: 11,7 kW - Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Sonderzubehör	- HZ298105, Simmerplatte - HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer - HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen	- HZ298105, Simmerplatte - HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer - HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen



iQ700 | Gas-Kochfeld,
60 cm breit

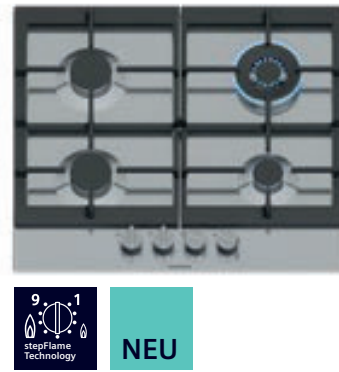

iQ500 | Gas-Kochfeld,
60 cm breit
EC6A5HI90

Aufliegend:
Flächenbündig/
Aufliegend:

ER6A6PH40

Design	- Hartglas-Oberfläche, schwarz Zwei Einbau-Optionen: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte - Edelstahl-Drehwähler beleuchtet	- Edelstahl-Oberfläche - Topfträger aus Gusseisen - Edelstahl-Drehwähler
Leistung und Größe	Leistungsregelung in 9 Stufen VL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HR Starkbrenner bis zu 3,0 kW* VR Sparbrenner 1,0 kW* * Abhängig von der Gasart	Leistungsregelung in 9 Stufen VL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HR Wokbrenner bis zu 3,5 kW* VR Sparbrenner bis zu 1,0 kW* * Abhängig von der Gasart
Ausstattung / Komfort	- Home Connect - cookConnect System 4 Gasbrenner stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein - Intelligente Dunstabzugsautomatik - Digitales Funktionsdisplay - Einhand-Zündung - Timer	4 Gasbrenner stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein - Einhand-Zündung
Umwelt und Sicherheit	- Zündsicherung - Restwärmeanzeige je Kochzone	Zündsicherung
Reinigung	- Abnehmbare Schwertknebel - Spülmaschinengeeignete Topfträger - Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger	- Abnehmbare Schwertknebel - Spülmaschinengeeignete Topfträger
Maße¹ H x B x T	- Einbaumaß aufliegend: 45 x 560 x 480 - 490 mm - Einbaumaß flächenbündig: 45 x 594 x 524 mm - Gerätemaß: 54 x 590 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke bei flächenbündigem Einbau: 30 mm	- Einbaumaß: 45 x 560 x 480 - 490 - Gerätemaß: 51,5 x 582 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 100 cm - Anschlusswert: 7,5 kW - Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	- Länge Anschlusskabel: 100 cm - Anschlusswert: 8,0 kW - Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Sonderzubehör	- HZ298105, Simmerplatte - HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer - HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen	- HZ298105, Simmerplatte - HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer - HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen

² Hinweis: Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.



iQ700 | Domino-Kochfeld autark variolInduktion, 30 cm breit

EX375FXB1E

Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen:



iQ100 | Domino-Kochfeld autark Induktion, 30 cm breit

EH375FBB1E

Design	• Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design	• Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design
Leistung und Größe	MV 42 x 20 cm 3,3 kW (3,7 kW)	MV 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) MH 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Ausstattung / Komfort	• touchSlider-Bedienung (mono) • 2 Induktions-Kochzonen • 1 variolInduktion-Kochzone • powerMove Plus • 17 Leistungs-Stufen • quickStart • reStart • Timer • Laufzeitanzeige	• touchSlider-Bedienung (mono) • 2 Induktions-Kochzonen • 17 Leistungs-Stufen • quickStart • reStart • Timer • Laufzeitanzeige
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige	• Wischschutzfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 51 x 270 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 5 x 302 x 520 mm	• Einbaumaß: 51 x 270 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 51 x 302 x 520 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 3,7 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 3,7 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	• HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm



iQ300 | Domino-Kochfeld
autark, 30 cm breit
ET375FFP1E



iQ300 | Domino-Kochfeld
autark, 30 cm breit
ET375CFA1E



iQ700 | Domino-Gas-Koch-
feld autark, 30 cm breit
ER3A6BI40

Facette:
Flächenbündig:
Flachrahmen:

Design	• Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design	• Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design	• Facette vorne, Profile seitlich, Aluminium gebürstet • Glaskeramik-Oberfläche, schwarz • Edelstahl-Drehwähler
Leistung und Größe	MV 18/12 cm 2,0/1,0 kW (2,3 kW) MH 14,5 cm 1,2 kW	MV 18/12 cm 2,0/0,8 kW MH 14,5 cm 1,2 kW	• Leistungsregelung in 9 Stufen VM Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HM Starkbrenner bis zu 3,0 kW* * Abhängig von der Gasart
Ausstattung / Komfort	• touchSlider-Bedienung (mono) • 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone • reStart • Timer • countDown-Funktion • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige	• 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone • 9 Leistungs-Stufen • Bedienung durch obenliegende Knebel	• 2 Gasbrenner • stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein • Einhand-Zündung
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion		
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Betriebsanzeigelampe	• 2 Restwärmeanzeigen • Hauptschalter	• Zündsicherung
Reinigung			• Abnehmbare Schwertknebel • Spülmaschinengeeignete Topfträger • Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß aufliegend: 45 x 560 x 480 - 490 mm • Einbaumaß flächenbündig: 45 x 594 x 524 mm • Gerätemaß: 54 x 590 x 520 mm • Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm • Minimale Arbeitsplattenstärke bei flächenbündigem Einbau: 30 mm	• Einbaumaß: 48 x 270 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 48 x 302 x 520 mm	• Einbaumaß: 45 x 270 x 490 - 502 mm • Gerätemaß: 49 x 302 x 520 • Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 3,5 kW	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 3,2 kW	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 4,75 kW • Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Sonderzubehör	• HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ298105, Simmerplatte • HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer • HZ95E040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ95E060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.


Herde und Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Herde – kombinierbar mit Induktions-Kochfeldern										
HE578BBS4	9	●	●	●		activeClean®	Backwagen	Halogen	■	53
HE578GBS4	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	53
HE517BBS4	7		●	●		humidClean	Backwagen			54
HE517GBS4	9	●	●	●		humidClean	nachrüstbar			54
HE278GBB4	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar			55
HE217GBB4	7		●	●		humidClean	nachrüstbar			55
HE213ABB4	7		●	●		humidClean	nachrüstbar			56
Bitte beachten:										
Die Herde HE578BBS4, HE578GBS4, HE517BBS4, HE517GBS4, HE278GBB4, HE217GBB4 und HE213ABB4 auf den Seiten 53–56 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 59–61 aufgeführten Kochfeldern EY645CXB6E, EM645CQB6E, EM645CSB6E, EI631CFB1E und EI645CFB6E kombinierbar. Ebenfalls kombinierbar mit dem konventionellen Kochfeld EF645BNN1E.										

	Design	Gerätebreite in cm	variInduktion	Kombi- Induktion	Induktion	Seite
Induktions-Kochfelder, herdgesteuert						
EY645CXB6E	Flachrahmen	60	●			59
EM645CQB6E	Flachrahmen	60		●		59
EM645CSB6E	Flachrahmen	60		●		60
EI631CFB1E	Rahmenlos aufliegend mit Front-Facette	60			●	60
EI645CFB6E	Flachrahmen	60			●	60
Konventionelles Kochfeld, herdgesteuert						
EF645BNN1E	Flachrahmen	60				61

	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Herde – kombinierbar mit konventionellen Kochfeldern										
HE278GBB3	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar			55
HE217GBB3	7		●	●		humidClean	nachrüstbar			55
HE578BBS3	9	●	●	●		activeClean®	Backwagen	Halogen	■	57
HE578GBS3	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	57
HE517BBS3	7		●	●		humidClean	Backwagen	Halogen	■	58
HE517GBS3	7		●	●		humidClean	nachrüstbar	Halogen	■	58
Bitte beachten:										
Die Herde HE278GBB3, HE217GBB3, HE578BBS3, HE578GBS3, HE517BBS3 und HE517GBS3 auf den Seiten 55–58 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 61–62 aufgeführten Kochfeldern EA631GNA1E, EA645GN17, EA64RGA1E, EA645GE17 kombinierbar. EF645BNN1E ist nicht kombinierbar.										

	Design	Gerätebreite in cm	Seite
Konventionelle Kochfelder, herdgesteuert			
EA631GNA1E	Rahmenlos aufliegend mit Front-Facette	60	61
EA645GN17	Flachrahmen	60	62
EA64RGA1E	Flachrahmen	60	62
EA645GE17	Flachrahmen	60	62



iQ500 | Einbau-Herd
mit Backwagen
HE578BBS4



iQ500 | Einbau-Herd
HE578GBS4

Design	- Versenkbarer Drehwähler - Backofengriff aus Aluminium	- Versenkbarer Drehwähler - Backofengriff aus Aluminium
Komfort	- LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige - cookControl 30 Programme - coolStart - Elektronik-Uhr - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Elektronische Einstellempfehlung - Autostart - Optische Aufheizkontrolle - Schnell-aufheizung - Kühlgebläse	- LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige - cookControl 30 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen - coolStart - Elektronik-Uhr - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Elektronische Einstellempfehlung - Autostart - Optische Aufheizkontrolle - Schnell-aufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft - Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C - Garraumvolumen: 71 l	- Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft - Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/Auszugssystem	5 Einschubebenen Backwagen	5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik - humidClean Reinigungshilfe - Vollglas-Innentür	activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik - humidClean Reinigungshilfe - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ - Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige	- Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ - Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	- Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Anschlusswert: 11,4 kW - Nur zur Kombination mit einem herdgebundenen Kochfeld - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten	- Anschlusswert: 11,4 kW - Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ617000, Pizzaform, emailliert - HZ327000, Backstein - HZ541000, Backblech, emailliert - HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar - HZ542000, Universalpfanne, emailliert - HZ544000, Back- und Bratrost - HZ636000, Glaspfanne - HZ915003, Glasbräter 5,4 l	- HZ327000, Backstein - HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet - HZ636000, Glaspfanne - HZ915003, Glasbräter 5,4 l

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ500 | Einbau-Herd
mit Backwagen
HE517BBS4



iQ500 | Einbau-Herd
HE517GBS4

Design	- Versenkbarer Drehwähler - Backofengriff aus Aluminium	- Versenkbarer Drehwähler - Backofengriff aus Aluminium
Komfort	- LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige - cookControl 10 Programme - Elektronik-Uhr - Halogen-Innenbeleuchtung - Autostart - Optische Aufheizkontrolle - Schnellaufheizung - Kühlgebläse	- LCD-Display weiß - cookControl 10 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen - Elektronik-Uhr - Halogen-Innenbeleuchtung - Autostart - Optische Aufheizkontrolle - Schnellaufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft - Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C - Garraumvolumen: 71 l	- Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/Aus-zugssystem	5 Einschubebenen Backwagen	5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	- humidClean Reinigungshilfe - Vollglas-Innentür	- humidClean Reinigungshilfe - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Sehr geringe Fenstertemperatur 3-fache Türverglasung - Kindersicherung	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Sehr geringe Fenstertemperatur 3-fache Türverglasung - Kindersicherung
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	- Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Anschlusswert: 11,4 kW - Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	- Anschlusswert: 11,4 kW - Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ327000, Backstein - HZ541000, Backblech, emailliert - HZ542000, Universalpfanne, emailliert - HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZ617000, Pizzaform, emailliert	- HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig - HZ636000, Glaspfanne - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert - HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert - HZ632070, Universalpfanne, emailliert - HZ631070, Backblech, emailliert - HZ617000, Pizzaform, emailliert - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf, antistatisch - HZ531010, Backblech, Keramik antihaf beschichtet - HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format - HZ327000, Backstein



iQ500 | Einbau-Herd

HE278GBB4 (Abb.)
HE278GBB3



iQ500 | Einbau-Herd

HE217GBB4 (Abb.)
HE217GBB3

Design	- Versenkbarer Drehwähler - Backofengriff aus Aluminium	- Versenkbarer Drehwähler - Backofengriff aus Aluminium
Komfort	- LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige - cookControl 30 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen - coolStart - Elektronik-Uhr - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Elektronische Einstellempfehlung - Autostart - Optische Aufheizkontrolle - Schnellaufheizung - Kühlgebläse	- LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige - cookControl 10 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen - Elektronik-Uhr - Halogen-Innenbeleuchtung - Autostart - Optische Aufheizkontrolle - Schnellaufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C - Garraumvolumen: 71 l	- Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft - Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehörräger/Auszugssystem	5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar	5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik - humidClean Reinigungshilfe - Vollglas-Innentür	- humidClean Reinigungshilfe - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ 4-fache Türverglasung - Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Sehr geringe Fenstertemperatur 3-fache Türverglasung - Kindersicherung
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	- Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Anschlusswert: 11,4 kW HE278GBB4: Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld HE278GBB3: Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	- Anschlusswert: 11,4 kW HE217GBB4: Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld HE217GBB3: Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	- HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig - HZ636000, Glaspfanne - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert - HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert - HZ632070, Universalpfanne, emailliert - HZ631070, Backblech, emailliert - HZ617000, Pizzaform, emailliert - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihafte - HZ531010, Backblech, Keramik antihafte beschichtet - HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format - HZ327000, Backstein	- HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig - HZ636000, Glaspfanne - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert - HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert - HZ632070, Universalpfanne, emailliert - HZ631070, Backblech, emailliert - HZ617000, Pizzaform, emailliert - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihafte - HZ531010, Backblech, Keramik antihafte beschichtet - HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format - HZ327000, Backstein

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.




iQ300 | Einbau-Herd

HE213ABB4

Design	- Versenkbare Drehwähler - Backofengriff aus Aluminium
Komfort	- LCD-Display rot - Elektronik-Uhr - Halogen-Innenbeleuchtung - Optische Aufheizkontrolle - Autostart - Schnellaufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft - Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/Auszugssystem	5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Sehr geringe Fenstertemperatur - Kindersicherung
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548
Technische Informationen	- Anschlusswert: 11,4 kW - Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZ66X650, Verblendleiste für Sockel - HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig - HZ636000, Glaspfanne - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert - HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert - HZ632070, Universalpfanne, emailliert - HZ631070, Backblech, emailliert - HZ629070, Air Fry & Grillblech - HZ617000, Pizzaform, emailliert - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft - HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet - HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format - HZ327000, Backstein



iQ500 | Einbau-Herd
mit Backwagen
HE578BBS3




iQ500 | Einbau-Herd
HE578GBS3

Design	- Versenkbarer Drehwähler - Backofengriff aus Aluminium	- Versenkbarer Drehwähler - Backofengriff aus Aluminium
Komfort	- LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige - cookControl 30 Programme - coolStart - Elektronik-Uhr - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Elektronische Einstellempfehlung - Optische Aufheizkontrolle - Autostart - Schnellaufheizung - Kühlgebläse	- LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige - cookControl 30 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen - coolStart - Elektronik-Uhr - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Elektronische Einstellempfehlung - Autostart - Optische Aufheizkontrolle - Schnellaufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C - Garraumvolumen: 71 l	- Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/Auszugssystem	5 Einschubebenen Backwagen	5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik - humidClean Reinigungshilfe - Vollglas-Innentür	activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik - humidClean Reinigungshilfe - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ - Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige	- Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ - Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	- Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Anschlusswert: 11,4 kW - Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!	- Anschlusswert: 11,4 kW - Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ327000, Backstein - HZ541000, Backblech, emailliert - HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar - HZ542000, Universalpfanne, emailliert - HZ544000, Kombirost - HZ636000, Glaspfanne - HZ915003, Glasbräter 5,4 l	- HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZ66X650, Verblendeiste für Sockel - HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig - HZ636000, Glaspfanne - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert - HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert - HZ632070, Universalpfanne, emailliert - HZ631070, Backblech, emailliert - HZ629070, Air Fry & Grillblech - HZ617000, Pizzaform, emailliert - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft - HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet - HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format - HZ327000, Backstein

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

⁴ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

iQ500 | Einbau-Herd
mit Backwagen

iQ500 | Einbau-Herd



HE517BBS3

Design	- Versenkbarer Drehwähler - Backofengriff aus Aluminium
Komfort	- LCD-Display weiß - cookControl 10 Programme - Elektronik-Uhr - Halogen-Innenbeleuchtung - Optische Aufheizkontrolle - Autostart - Schnellaufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft - Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/Auszugssystem	5 Einschubebenen Backwagen
Reinigung	- humidClean Reinigungshilfe - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Sehr geringe Fenstertemperatur - Kindersicherung
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Anschlusswert: 11,4 kW - Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ327000, Backstein - HZ541000, Backblech, emailiert - HZ541600, Backblech emailiert, seitlich ausziehbar - HZ542000, Universalpfanne, emailiert - HZ544000, Kombirost - HZ636000, Glaspfanne - HZ915003, Glasbräter 5,4 l

HE517GBS3

Design	- Versenkbarer Drehwähler - Backofengriff aus Aluminium
Komfort	- LCD-Display weiß - cookControl 10 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen - Elektronik-Uhr - Halogen-Innenbeleuchtung - Optische Aufheizkontrolle - Autostart - Schnellaufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft - Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/Auszugssystem	5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	- humidClean Reinigungshilfe - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Sehr geringe Fenstertemperatur - Kindersicherung
Maße H x B x T	- Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm - Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Anschlusswert: 11,4 kW - Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ915003, Glasbräter 5,4 l - HZ66X650, Verblendeiste für Sockel - HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig - HZ636000, Glaspfanne - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert - HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailiert - HZ632070, Universalpfanne, emailiert - HZ631070, Backblech, emailiert - HZ629070, Air Fry & Grillblech - HZ617000, Pizzastufe, emailiert - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf - HZ531010, Backblech, Keramik antihaf beschichtet - HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format - HZ327000, Backstein


¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld
variolInduktion, 60 cm

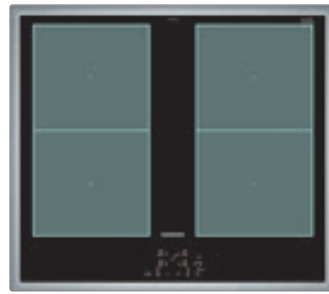

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld
Kombi-Induktion, 60 cm

Facette:

Flächenbündig:


Flachrahmen: EY645CXB6E

EM645CQB6E

Profi-Ausstattung	• 4 Induktions-Kochzonen • 2 variolInduktions-Kochzonen				• 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Zonen			
Design	• Flachrahmen-Design				• Flachrahmen-Design			
Leistung und Größe	VL	19 x 22,5 cm	2,2 kW (3,7 kW)		VL	21 x 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)	
	HL	19 x 22,5 cm	2,2 kW (3,7 kW)		HL	21 x 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)	
	VR	19 x 22,5 cm	2,2 kW (3,7 kW)		VR	21 x 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)	
	HR	19 x 22,5 cm	2,2 kW (3,7 kW)		HR	21 x 19 cm	2,2 kW (3,7 kW)	
Komfort	• Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay				• Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay			
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion				• powerBoost-Funktion			
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone				• Wischutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone			
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm				• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm			
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben				• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben			
Sonderzubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390512, Teppan Yaki (groß) • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390012, Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm				• HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm			


Die Kochfelder auf den Seiten 59 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 53–56 kombinierbar.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

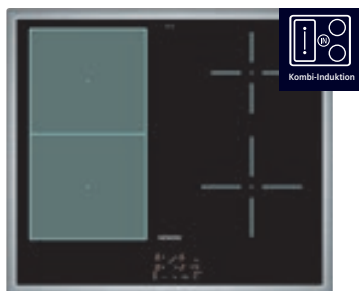


iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld Kombi Induktion, 60 cm

Rahmenlos:
Flachrahmen: EM645CSB6E



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld Induktion, 60 cm


EI631CFB1E

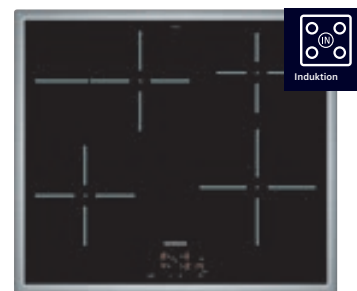


iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld Induktion, 60 cm

EI645CFB6E

Profi-Ausstattung	• 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Zone	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone																																				
Design	• Flachrahmen-Design	• Rahmenlos aufliegend mit Front-Facette	• Flachrahmen-Design																																				
Leistung und Größe	<table><tr><td>VL</td><td>21 x19 cm</td><td>2,2 kW (3,7kW)</td></tr><tr><td>HL</td><td>21 x19 cm</td><td>2,2 kW (3,7kW)</td></tr><tr><td>VR</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1kW)</td></tr><tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr></table>	VL	21 x19 cm	2,2 kW (3,7kW)	HL	21 x19 cm	2,2 kW (3,7kW)	VR	18 cm	1,8 kW (3,1kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table><tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr><tr><td>HL</td><td>18 x28 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr><tr><td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr><tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr></table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18 x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table><tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr><tr><td>HL</td><td>18 x28 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr><tr><td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr><tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr></table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18 x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
VL	21 x19 cm	2,2 kW (3,7kW)																																					
HL	21 x19 cm	2,2 kW (3,7kW)																																					
VR	18 cm	1,8 kW (3,1kW)																																					
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																																					
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
HL	18 x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																																					
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																																					
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
HL	18 x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																																					
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																																					
Komfort	• Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay	• Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay	• Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay																																				
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion																																				
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone																																				
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 55x560x490 - 500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm	• Einbaumaß: 51 x560 x490 - 500 mm • Gerätemaß: 51x592 x522 mm	• Einbaumaß: 55x560x490 - 500 mm • Gerätemaß: 55x583x51 mm																																				
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 6,9 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	• Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	• Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben																																				
Sonderzubehör	• HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm																																				



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm

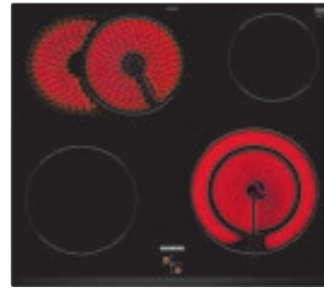

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm

Rahmenlos:

Flachrahmen: EF645BNN1E

EA631GNA1E

Profi-Ausstattung	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone																								
Design	• Flachrahmen-Design	• Rahmenlos aufliegend mit Front-Facette																								
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>17/17 x 26,5 cm</td><td>1,8/2,6 kW</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21/12 cm</td><td>2,1/0,8 kW (2,6 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW	VR	21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)	HR	14,5 cm	1,2 kW	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>17 x 26,5 cm</td><td>1,6 kW</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>14,5/21 cm</td><td>1,0 kW</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17 x 26,5 cm	1,6 kW	VR	14,5/21 cm	1,0 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW
VL	18 cm	2,0 kW																								
HL	17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW																								
VR	21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)																								
HR	14,5 cm	1,2 kW																								
VL	18 cm	2,0 kW																								
HL	17 x 26,5 cm	1,6 kW																								
VR	14,5/21 cm	1,0 kW																								
HR	14,5 cm	1,2 kW																								
Komfort	• 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone																								
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion																									
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• 4 Restwärmeanzeigen																								
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 43x560x490 - 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 45 x 592 x 522 mm																								
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	• Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben																								
Sonderzubehör	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm																								


Die Kochfelder auf den Seiten 60 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 53–56 kombinierbar.

Die Kochfelder auf den Seiten 61–62 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 55–58 kombinierbar.


Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm

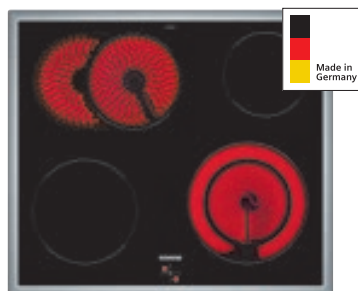

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm

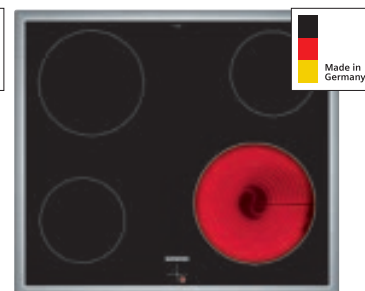

iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm


Flachrahmen: EA645GN17

EA64RGNA1E

EA645GE17

Design	• Flachrahmen-Design	• Flachrahmen-Design	• Flachrahmen-Design																																				
Leistung und Größe	<table><tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW</td></tr><tr><td>HL</td><td>17/17x26,5 cm</td><td>1,6/2,4 kW</td></tr><tr><td>VR</td><td>14,5/21 cm</td><td>1,0/2,2 kW</td></tr><tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr></table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17/17x26,5 cm	1,6/2,4 kW	VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW	<table><tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW</td></tr><tr><td>HL</td><td>17x26,5 cm</td><td>1,6 kW</td></tr><tr><td>VR</td><td>14,5x210 cm</td><td>1 kW</td></tr><tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr></table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17x26,5 cm	1,6 kW	VR	14,5x210 cm	1 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW	<table><tr><td>VL</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr><tr><td>HL</td><td>18,0 cm</td><td>2,0 kW</td></tr><tr><td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW</td></tr><tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr></table>	VL	14,5 cm	1,2 kW	HL	18,0 cm	2,0 kW	VR	21 cm	2,2 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW
VL	18 cm	2,0 kW																																					
HL	17/17x26,5 cm	1,6/2,4 kW																																					
VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW																																					
HR	14,5 cm	1,2 kW																																					
VL	18 cm	2,0 kW																																					
HL	17x26,5 cm	1,6 kW																																					
VR	14,5x210 cm	1 kW																																					
HR	14,5 cm	1,2 kW																																					
VL	14,5 cm	1,2 kW																																					
HL	18,0 cm	2,0 kW																																					
VR	21 cm	2,2 kW																																					
HR	14,5 cm	1,2 kW																																					
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone																																					
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen	• 4 Restwärmeanzeigen	• 4 Restwärmeanzeigen																																				
Maße ¹ H x B x T	• Einbaumaß: 43x560x490 - 500 mm • Gerätemaß: 43x583x513 mm	• Einbaumaß: 43x560x490 - 500 mm • Gerätemaß: 43x583x513 mm	• Einbaumaß: 43x560x490 - 500 mm • Gerätemaß: 43x583x513 mm																																				
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	• Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	• Anschlusswert: 6,6 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben																																				
Sonderzubehör	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm																																				

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug – Das Sortiment im Überblick

			Bauform	Gerätebreite in cm	Kombi-Induktion	Bratsensor Pro	Bedienung		EcoSilence Drive Motor	Home Conect	Seite				
							touchSlider	touchControl							
inductionAir Plus															
ED811HQ26E Rahmenlos aufliegend				80	●	●	●		●	●	66				
ED711HQ26E Rahmenlos aufliegend				70	●	●	●		●	●	67				
ED811BS16E Rahmenlos aufliegend				80	●			●	●		68				
ED611BS16E Rahmenlos aufliegend				60	●			●	●		69				

Zubehör inductionAir Plus



HZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 500 mm)



HZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 1000 mm)



HZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement
(männlich)



HZ9VDS2
Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente



HZ9VDSI1
Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen



HZ9VDSI0
Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen



HZ9VDS51
Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente



HZ9VRCR1
cleanAir Plus Filter



HZ9VRPD1
Diffusor für teil- oder vollgeführte Umluft



HZ9VEDU0
Akustikfilter für Abluftkonfigurationen




HZ9VDSB2
90°-Flachkanalbogen vertikal (großer Radius, 70 cm Arbeitsplattentiefe)



HZ9VDSB4
90°-Flachkanalbogen vertikal (kleiner Radius, 60 cm Arbeitsplattentiefe)

Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1). Ausnahme: Das Zubehör HZ9VDS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1).

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.




iQ500 | inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit
inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED811HQ26E

Profi-Ausstattung	• touchSlider	Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm												
Design	• Rahmenlos aufliegend	Betriebsart und Leistung	• Geeignet für Konfigurationen in Abluft oder Umluftmodus (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen. • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h												
Leistung und Größe	<table><tr><td>VL</td><td>19 x 21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr><tr><td>HL</td><td>19 x 21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr><tr><td>VR</td><td>19 x 21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr><tr><td>HR</td><td>19 x 21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr></table>			VL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)
VL	19 x 21 cm			2,2 kW (3,7 kW)											
HL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
VR	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HR	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
Komfort	• 2 Kombi-Zonen • 4 Induktions-Kochzonen • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen														
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)												
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige	Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufstank (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar												
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm	Umwelt und Sicherheit³	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor • Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94%) • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z.B. Fischgerüche) • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik												
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion														
Sonderzubehör	• HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VDKE1, Abluft Set • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDS51, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDS52, Flachkanalmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSIO, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal														



iQ500 | inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit
inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED711HQ26E

Profi-Ausstattung	• touchSlider	Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 70 cm
Design	• Rahmenlos aufliegend	Betriebsart und Leistung	• Geeignet für Konfigurationen in Abluft oder Umluftmodus (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen. • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	VL 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HL 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Komfort	• 2 Kombi-Zonen • 4 Induktions-Kochzonen • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen	Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	Umwelt und Sicherheit³	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor • Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z.B. Fischgerüche) • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige		
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 710 x 522 mm • Auch in 60 cm Unterschrank montierbar		
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion		
Sonderzubehör	• HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VDKE1, Abluft Set • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDS51, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDS52, Flachkanalmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSJO, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal		

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geräuschreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ300 | inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit
inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED811BS16E

Profi-Ausstattung	• touchControl-Bedienung			Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Design	• Rahmenlos aufliegend			Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥60 cm oder ≥70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	VL	19 x21 cm	2,2 kW (3,7kW)		
	HL	19 x21 cm	2,2 kW (3,7kW)		
	VR	21 cm	2,2 kW (3,7kW)		
	HR	18 cm	1,8 kW (3,1kW)		
Komfort	• 1 Kombi-Zone • 4 Induktions-Kochzonen • 17 Leistungs-Stufen • quickStart • reStart • Timer • Schnelles Abschalten			Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Boost-/Intensivsstufe (mit automatischer Rückstellung) durch die touchControl-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion			Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter			Umwelt und Sicherheit ³	• Energie-Effizienzklasse: B ² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 66 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor • Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Maße ¹ H x B x T	• Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm				
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion				
Sonderzubehör	• HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VDKE1, Abluft Set • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDS51, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDS52, Flachkanalmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal				



iQ300 | inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit
inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED611BS16E


Profi-Ausstattung	• touchControl-Bedienung			Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 60 cm
Design	• Rahmenlos aufliegend			Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥60 cm oder ≥70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	VL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Boost-/Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung) durch die touchControl-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
	HL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)		
	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)		
	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)		
Komfort	• 1 Kombi-Zone • 4 Induktions-Kochzonen • 17 Leistungs-Stufen • quickStart • reStart • Timer • Schnelles Abschalten				
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion				
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter				
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 592 x 522 mm			Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion			Umwelt und Sicherheit³	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 66 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor • Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Sonderzubehör	• HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VDKE1, Abluft Set • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDS2, Flachkanalmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal				

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

inductionAir Plus Set-Übersicht Linie




iQ500 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 80 cm
ED811HQ26E

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft ungeführt



Umluft (teil-)geführt

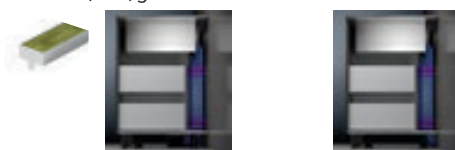

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

ED811HGA6

Inkl. HZ9VDSB4


90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.



iQ500 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 70 cm
ED711HQ26E

Umluft ungeführt



Umluft (teil-)geführt



ED711HGA6

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ¹



Umluft (teil-)geführt



Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED811HGA7

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius) ¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil-)geführt



ED711HGA7

Inkl. HZ9VDSB2


90° Flachkanalbogen (großer Radius) ¹



Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.


Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

inductionAir Plus Set-Übersicht Linie



iQ300 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 80 cm
ED811BS16E

Umluft ungeführt



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

ED811BGA6

Inkl. HZ9VDSB4


90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.


Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.



iQ300 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 60 cm
ED611BS16E

Umluft ungeführt



Umluft (teil-)geführt



ED611BGA6

Inkl. HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ¹



Umluft (teil-)geführt



Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED811BGA7

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius) ¹



Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil-)geführt



ED611BGA7

Inkl. HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen (großer Radius) ¹



Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.