



Beschleunigt die Zeit, damit du mehr davon hast



Energie-Effizienzklasse A

Dank des hocheffizienten Energiespar-Systems von Siemens erreichen viele Geschirrspüler die Energieeffizienzklasse A.



Für glänzende Spülergebnisse

Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärme um, die dann in den Geschirrspüler-Innenraum zurückgeführt wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein blitzsauberes und trockenes Geschirr, sondern auch ein deutlich reduzierter Energieverbrauch.



varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand: dreimal so schnell fertig

Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Siemens Home Appliances App.



Die glassZone für eine schonende und gründliche Reinigung aller Gläser



Ganz sicher sauber

Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.




Alles auf einen Blick

Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung

Egal, für welche Einbauvariante du dich entscheidest, du behältst den Programmstatus des Geschirrspülers stets im Blick.



Mit dem **sideLight** erkennst du sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.

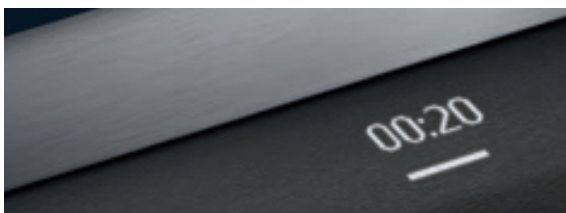

Mit **timeLight** werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fußboden projiziert.



Mit **infoLight**, dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige, hast du immer den Programmstatus im Blick.

Geschirrspüler jetzt noch intelligenter

Unser Sortiment an vernetzten Geschirrspülern bietet eine noch nie dagewesene Kontrolle über den Energie- und Wasserverbrauch des Geschirrspülers. Du erhältst detaillierte Einblicke in jedes Geschirrspüler-Programm und kannst deinen

Verbrauch über die letzten 12 Monate verfolgen. Und mit der innovativen smartStart-Funktion kannst du die Startzeit deines Geschirrspülers auf der Grundlage der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien oder der Strompreise optimieren.




intelligentProgramm

Geschirrspüler mit dem intelligent-Programm ermöglichen über Home Connect auf Spül- und Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben. Mit jedem Spülgang lernt der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.



smartStart

Mit dem intelligenten Energiemanager in der Siemens Home Appliances App kannst du den Startzeitpunkt deines Geschirrspülers gemäß deinen Energiepräferenzen festlegen. Ganz gleich, ob du erneuerbare Energien nutzen oder die Kosten außerhalb der Spitzenlastzeiten senken möchtest, smartStart hat alles für dich parat. Geschirrspülen wird noch effizienter, umweltfreundlicher und kostengünstiger.



programmDownload

Siemens verbessert ständig seine Geschirrspülprogramme, damit Geschirr schneller, sauberer und energieeffizienter gespült werden kann. Mit dem downloadProgramm unserer Home-Connect-fähigen Geschirrspüler profitierst du immer von unseren Innovationen. Du kannst zusätzliche Programme herunterladen, die deinen individuellen Bedürfnissen entsprechen.



Home Connect





Nur das Beste fürs Geschirr: Mit den flexiblen Korbssystemen

Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.

Einfach eingeräumt: Siemens Geschirrspüler



Besteckschublade SZ36DX04

Die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler bieten genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – du hast die Wahl und entscheidest dich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.



Kleinteileschublade SZ36RX04

Geschirrspüler vollintegriert – Das Sortiment im Überblick

	Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm	Home Connect-fähig	Energie ¹	Zeolith	glassZone	varioSpeed on demand	Wasser in l	Geräusch-Wert in dB	Geschirrkörbe (Klappstachlereihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	openAssist	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit																
iQ700																
	SX87TX02CE	SN87TX02CE	●		●	●	●	9,5	42	flexComfort Pro (6/8)	varioSchublade Pro	●	●	time Light		134
iQ500																
NEU	SX65ZX17CE	SN65ZX17CE	●		●	●	●	9	40	flexComfort (2/8)	varioSchublade		●	time Light		134
NEU	SX65EX22CE	SN65EX22CE	●			●	●	9	42	flexComfort (2/8)	●		●	time Light		135
iQ300																
	SX63EX22CE	SN63EX22CE	●				●	9,0	42	flex (2/4)	varioSchublade			info Light		136
	SX63EX22AE	SN63EX22AE	●				●	9,0	42	flex (2/4)				info Light		137
NEU	SX63HX16AE	SN63HX16AE	●				●	9,0	42	flex (2/4)				info Light		137
	SX63EX04TE	SN63EX04TE	●				●	9,0	44	varioFlex (2/2)				info Light		138
NEU	SX63HX03TE	SN63HX03TE	●				●	9,0	46	varioFlex (1/4)				info Light		138
iQ100																
NEU	SX61HX01TE	SN61HX01TE	●				●	9,0	46	vario (0/2)				info Light		139
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit																
iQ500																
NEU	SX95EX22CE	SN95EX22CE	●			●	●	9	42	flexComfort (2/8)	●	●	●		●	135
iQ300																
	SX73EX22CE	SN73EX22CE	●				●	9,0	42	flex (2/4)	varioSchublade				●	136
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit																
iQ500																
NEU		SR65EX09ME	●				●	8,7	44	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro		●	time Light		143
		SR65ZX22ME	●		●		●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro		●	time Light		143
iQ300																
NEU		SR63EX25KE	●				●	8,7	44	varioFlex (2/2)				info Light		144
		SR63HX74KE	●				●	8,9	44	varioFlex (2/2)				info Light		145
iQ100																
		SR61HX16KE	●				●	8,9	46	vario (0/2)				info Light		145
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit																
iQ300																
NEU		SR93EX25LE	●				●	8,7	44	varioFlex (2/2)		●		info Light		144

Geschirrspüler teilintegriert – Das Sortiment im Überblick

	Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm	Home Connect-fähig	Energie ¹	Zeolith	glassZone	varioSpeed on demand	Wasser in l	Geräusch-Wert in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelnreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	emotionLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm breit													
iQ500													
		SN55ZS07CE	●		●	●	●	9,5	40	flexComfort (2/8)	varioSchublade	●	139
		SN55ES12CE	●			●	●	9,0	42	flexComfort (2/8)	varioSchublade	●	140
iQ300													
	SX53ES22CE	SN53ES22CE	●				●	9,0	42	flex (2/4)	varioSchublade		140
		SN53ES22AE	●				●	9,0	42	flex (2/4)			141
NEU		SN53HS16AE	●				●	9,0	42	flex (2/4)			141
		SN53ES04TE	●				●	9,0	44	varioFlex (1/4)			142
NEU		SN53HS03TE	●				●	9,0	46	varioFlex (1/4)			142
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit													
iQ500													
		SR55ZS10ME	●		●		●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro	●	146
iQ300													
NEU		SR53ES25KE	●				●	8,7	44	varioFlex (2/2)			146
		SR53HS74KE	●				●	8,9	44	varioFlex (2/2)			146



iQ700 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX87TX02CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN87TX02CE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX65ZX17CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN65ZX17CE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,5 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:55min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie²/Wasser³: 65 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:35min - Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	8 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - varioSpeed on demand (per App)	7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence 50 °C, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	Zeolith®-Trocknen - Hocheffizienz-Energiespar-System - autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	Zeolith®-Trocknen - aquaSensor - Wärmetauscher - dosierAssistent - iQdrive - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Pro - Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen im Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb (6) - Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade - Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen im Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige - Klartext-Bedienblende (englisch) - Touch-Bedienung (schwarz) - Bedienung von oben emotionLight blau timeLight - Echtzeituhr - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden	Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Touch-Bedienung (schwarz) - Bedienung von oben emotionLight blau timeLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW openAssist - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) - Präzise Glasschutz-Technik - Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm - Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Präzise Glasschutz-Technik - Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm - Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX87TX02CE: - SZ30B111, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN87TX02CE: - SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX65ZX17CE: - SZ30B111, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN65ZX17CE: - SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
	Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	Weiteres Sonderzubehör ab S. 159



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX65EX22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL
SN65EX22CE 81,5 cm Gerätehöhe (Abb.)



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, mit varioScharnier


SX95EX22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL
SN95EX22CE 81,5 cm Gerätehöhe (Abb.)

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Glas 40 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence 50 °C, varioSpeed on demand (per App)	7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Glas 40 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence 50 °C, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade - Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen im Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade - Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen im Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Touch-Bedienung (schwarz) - Bedienung von oben emotionLight blau timeLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Touch-Bedienung (schwarz) - Bedienung von oben emotionLight blau sideLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm - Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm	- Anschlusswert: 2,4 kW mit varioScharnier - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm - Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ388I00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX65EX22CE: - SZ308I11, Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN65EX22CE: - SZ308I01, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ388I01, Befestigungsschiene für aufgedoppelte Fronten - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ388I00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX95EX22CE: - SZ308I11, Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN95EX22CE: - SZ308I01, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 159

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.


⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.de/bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.de/bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

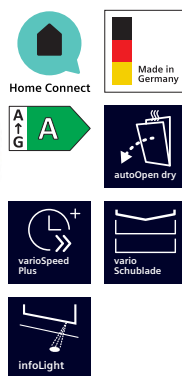

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler vollintegriert

SX63EX22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63EX22CE 81,5 cm Gerätehöhe

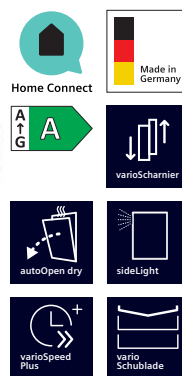

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler vollintegriert, mit varioScharnier

SX73EX22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN73EX22CE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - iQdrive • Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - iQdrive • Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	- flex Korbsystem - varioSchublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) - Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	- flex Korbsystem - varioSchublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) - Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Bedienung von oben - infoLight blau - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 - 24 Stunden	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Bedienung von oben - sideLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 - 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm - Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm	- Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm - Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ388100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX63EX22CE: - SZ308101, Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN63EX22CE: - SZ308101, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ388101, Befestigungsschiene für aufgedoppelte Fronten - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ388100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX73EX22CE: - SZ308101, Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN73EX22CE: - SZ308101, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
	Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	Weiteres Sonderzubehör ab S. 159



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX63EX22AE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63EX22AE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert


SX63HX16AE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63HX16AE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:55min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - iQdrive • Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	- flex Korbsystem - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) - Besteckablage im Oberkorb - Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) - Variabler Besteckkorb im Unterkorb	- flex Korbsystem - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) - Besteckablage im Oberkorb - Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig) - Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Bedienung von oben - infoLight blau - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 - 24 Stunden	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Bedienung von oben - infoLight blau - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 - 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm - Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm - Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ388100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX63EX22AE: - SZ308111, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN63EX22AE: - SZ308101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ388100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Für SX63HX16AE: - SZ308111, Verblendungs- und Befestigungsleisten - SZ73045, Verblendungsleisten Für SN63HX16AE: - SZ308101 + SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 159

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.


⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX63EX04TE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63EX04TE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX63HX03TE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63HX03TE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer¹: 3h:55min - Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer¹: 4h:55min - Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - iQdrive • Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox	- Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	- varioFlex-Körbe - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/4) - Besteckablage im Oberkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) - Variabler Besteckkorb im Unterkorb	- varioFlex-Körbe - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/4) - Besteckablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Bedienung von oben - infoLight blau - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Bedienung von oben - infoLight blau - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm - Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm - Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Für SX63EX04TE: - SZ30B122, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) Für SN63EX04TE: - SZ30B102, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Für SX63HX03TE: - SZ30B122, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) Für SN63HX03TE: - SZ30B102, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 159



iQ100 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX61HX01TE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN61HX01TE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SN55ZS07CE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:55min - Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:35min - Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit - Vorspülen 3 Sonderfunktionen: Fernstart, hygienePlus, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - varioSpeed on demand (per App)	8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive-Motor - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox	Zeolith®-Trocknen - Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	- vario Korbsystem - Höhenverstellbarer Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Unterkorb (2) - Besteckablage im Oberkorb - Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)	flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade - Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen im Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Bedienung von oben - infoLight blau - Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Touch-Bedienung (schwarz) emotionLight blau - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden - Programmablauf-Anzeige
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm - Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre - Präzise Glasschutz-Technik - Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Für SX61HX01TE: - SZ30B122, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) Für SN61HX01TE: - SZ30B102, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	- SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73125, Türfront und Sockelblende Weiteres Sonderzubehör ab S. 159

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SN55ES12CE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SX53ES22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN53ES22CE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B - Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone • varioSchublade - Gläseranlegebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb - Gläseranlegebügel im Unterkorb - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen im Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	- flex Korbsystem - varioSchublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) - Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Touch-Bedienung (schwarz) emotionLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 - 24 Stunden	Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 - 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre • Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 573 mm - Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	- SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ308I01, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73125, Türfront und Sockelblende Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf Für SX53ES22CE : - SZ308I11, Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN53ES22CE: - SZ308I01, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73125, Türfront und Sockelblende Weiteres Sonderzubehör ab S. 159



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SN53ES22AE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SN53HS16AE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:55min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbssystem	- flex Korbssystem - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) - Besteckablage im Oberkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) - Variabler Besteckkorb im Unterkorb	- flex Korbssystem - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) - Besteckablage im Oberkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) - Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 - 24 Stunden	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 - 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	- SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ308I01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73125, Türfront und Sockelblende Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	- SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ308I01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73125, Türfront und Sockelblende - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 159

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.


⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert


SN53ES04TE 81,5 cm Gerätehöhe

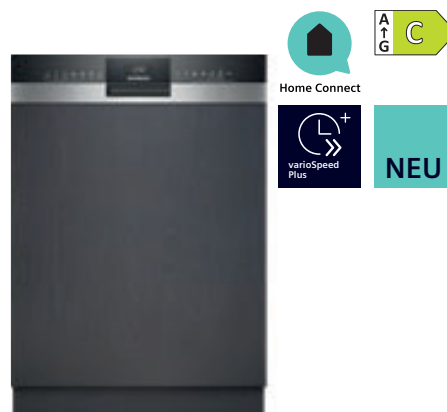

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SN53HS03TE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer¹: 3h:35min - Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie²/Wasser³: 74 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer¹: 4h:55min - Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox	- Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	- varioFlex-Körbe - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/4) - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) - Variabler Besteckkorb im Unterkorb	- varioFlex-Körbe - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/4) - Besteckablage im Oberkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) - Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 - 24 Stunden	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 - 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	- SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ308102, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73125, Türfront und Sockelblende Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	- SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ308102, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73125, Türfront und Sockelblende - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 159

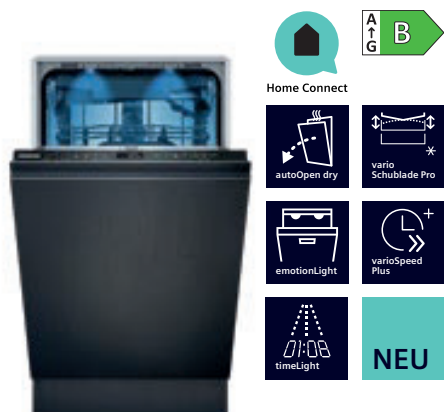

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SR65EX09ME 45 cm Gerätebreite



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert


SR65ZX22ME 45 cm Gerätebreite

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,7 Liter - Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:55min - Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter - Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:15min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - varioSpeed on demand (per App)	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - duoPower-Sprüharme im Oberkorb - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	Zeolith®-Trocknen - Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - Reiniger-Automatik - duoPower-Sprüharme im Oberkorb - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Pro - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (3/4) - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Pro - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (3/4) - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Touch-Bedienung (schwarz) - Bedienung von oben emotionLight blau - timeLight - Startzeitvorwahl: 1 - 24 Stunden - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Touch-Bedienung (schwarz) - Bedienung von oben emotionLight blau - timeLight - Startzeitvorwahl: 1 - 24 Stunden - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz - Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Präzise Glasschutz-Technik • Inkl. Dampfschutz-Blech - Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm
Sonderzubehör	- SZ30BI02, Verblendlingsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	- SZ30BI02, Verblendlingsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 159

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).


⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

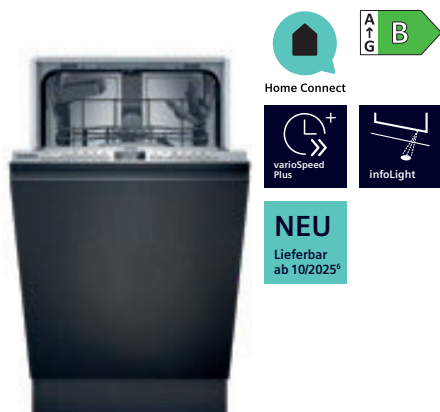

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert


SR63EX25KE 45 cm Gerätebreite

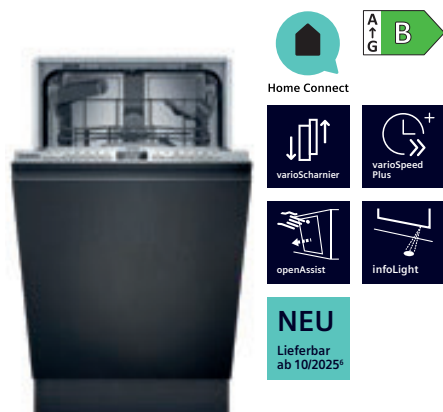

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, mit varioScharnier

SR93EX25LE 45 cm Gerätebreite

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,7 Liter - Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:55min - Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,7 Liter - Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:55min - Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - varioSpeed on demand (per App)	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - Reiniger-Automatik - duoPower-Sprüharme im Oberkorb - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - duoPower-Sprüharme im Oberkorb - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	- varioFlex Korbsystem - varioBesteckkorb im Unterkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) - Besteckablage im Oberkorb	- varioFlex Korbsystem - Besteckschublade nachrüstbar - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) - varioBesteckkorb im Unterkorb - Besteckablage im Oberkorb - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Bedienung von oben - infoLight blau - Startzeitvorwahl: 1 - 24 Stunden - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Bedienung von oben - infoLight blau - Startzeitvorwahl: 1 - 24 Stunden - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm	- Anschlusswert: 2,4 kW mit varioScharnier openAssist - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) - Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm
Sonderzubehör	- SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	- SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße - SZ34DX13, varioSchublade für flexComfort Körbe - SZ34DX14, vario Schublade für Pro Körbe Weiteres Sonderzubehör ab S. 159

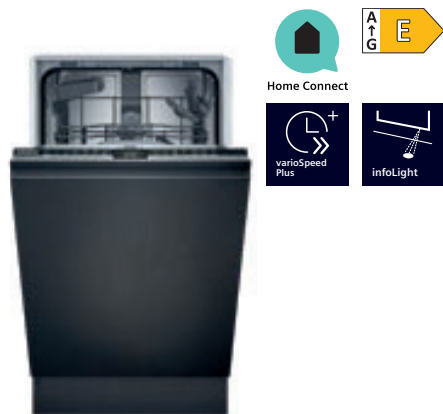

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert

SR63HX74KE 45 cm Gerätebreite



iQ100 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert

SR61HX16KE 45 cm Gerätebreite

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter - Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:40min - Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter - Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:40min - Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - varioSpeed on demand (per App)	5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - Wärmetauscher - Reiniger-Automatik - duoPower-Sprüharm im Oberkorb - Selbstreinigendes Sieb m. 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - Wärmetauscher - Reiniger-Automatik - duoPower-Sprüharm im Oberkorb - Selbstreinigendes Sieb m. 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	- varioFlex Korbsystem - varioBesteckkorb im Unterkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) - Besteckablage im Oberkorb - Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	- vario Korbsystem - Höhenverstellbarer Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Unterkorb (2) - Besteckablage im Oberkorb - varioBesteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Bedienung von oben - infoLight blau - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	- Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Bedienung von oben - infoLight blau - Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm
Sonderzubehör	- SZ30BI02, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	- SZ30BI02, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 159

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.


⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SR55ZS10ME 45 cm Gerätebreite

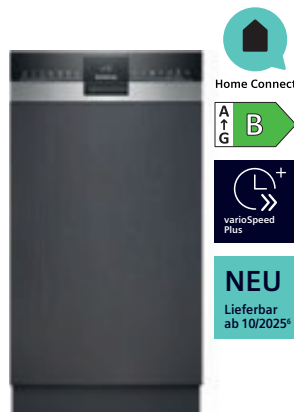

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SR53ES25KE 45 cm Gerätebreite



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SR53HS74KE 45 cm Gerätebreite

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter - Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:15min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,7 Liter - Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:55min - Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter - Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:40min - Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - varioSpeed on demand (per App)	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	Zeolith®-Trocknen - Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - Reiniger-Automatik - duoPower-Sprüharme im Oberkorb - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - duoPower Sprüharme im Oberkorb - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	- Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - iQdrive - Reiniger-Automatik - duoPower-Sprüharme im Oberkorb - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Pro - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (3/4) - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	- varioFlex Korbsystem - varioBesteckkorb im Unterkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) - Besteckablage im Oberkorb - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	- varioFlex Korbsystem - varioBesteckkorb im Unterkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) - Besteckablage im Oberkorb - Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) emotionLight blau - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	Home Connect-fähig über WLAN - Klartext-Bedienblende (englisch) - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre - Präzise Glasschutz-Technik - Inkl. Dampfschutz-Blech - Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm
Sonderzubehör	- SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	- SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	- SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 159